# Baureglement

Gegenstand der Änderungen in Rot hervorgehoben.

Orientierende Hervorhebungen fürs Genehmigungsverfahren und Gegenstand der geringügigen Änderung nach Art. 122 Abs. 7 BauV:

gelb = Änderungen zwischen öffentlicher Auflage und Beschluss Gemeindeversammlung

blau = Änderungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens

Exemplar fürs Genehmigungsverfahren vom 18. November 2021

Panorama
AG für Raumplanung Architektur Landschaft
Fabrikstrasse 20a
3012 Bern

# Inhaltsverzeichnis


**Zum Einstieg**

**A Nutzungszonen**

**Art und Mass der Nutzung der Wohn-, Kern- und Arbeitszone**

Art. 1 Art der Nutzung 9

Art. 2 Mass der Nutzung 11

**Spezialzonen im Baugebiet**

Art. 3 Arbeitszone Amerikli 15

Art. 4 Arbeitszone Büelmatte 15

Art. 5 Flugplatzzone 17

Art. 6 Zone für Sport und Freizeit 17

Art. 7 Lagerzone 17

Art. 8 Campingzone 19

Art. 9 Grünzone 19

Art. 10 Zonen für öffentliche Nutzung 21

**Weitere Zonen im Nichtbaugebiet**

Art. 11 Landwirtschaftszone 27

**Besondere baurechtliche Ordnungen ZPP**

Art. 12 Zonen mit Planungspflicht 29

Art. 13 ZPP Forellensee 29

Art. 14 ZPP Lähematte 31

Art. 15 ZPP Bahnhof 31

Art. 16 ZPP Märithalle 33

Art. 17 ZPP Tourismuszonen 35

Art. 18a Monitoring Entwicklung Erst- und Zweitwohnungsanteil 41

**Besondere bestehende baurechtliche Ordnungen**

Art. 19 Bestehende Überbauungsordnungen 43

## B Qualität des Bauens und Nutzens

### Weiterentwicklung von Orts- und Landschaftsbild


Art. 20 Grundsatz 45

Art. 21 Volumen- und Dachgestaltung 47

Art. 22 Aussenraumgestaltung 49


### Nachhaltiges Bauen und Nutzen


Art. 23 Energie 49


### Respektvoller Umgang mit dem Bestehenden


Art. 24 Baudenkmäler 51

Art. 25 Ortsbildschutzgebiete 51

Art. 26 Archäologie 51

Art. 27 Naturobjekte von kommunaler Bedeutung 53

Art. 28 Bergahornschutzgebiet 53

Art. 29 Landschaftsschutzgebiet Mannenberg/Moos 55

Art. 30 Fliessgewässer und Quellen * 55

Art. 31 Stehende Kleingewässer * 55

Art. 32 Bauen in Gefahrengebieten 57


## C Masse und Messweisen


Art. 33 Bauabstände gegenüber nachbarlichem Grund 59

Art. 34 Gebäudeabstand 59

~~Art. 35 Gebäudehöhe~~ Fassadenhöhe im Allgemeinen 61

Art. 36 Gestaffelte Gebäude~~höhe~~ ~~61~~

Art. 37 Geschosse 61

Art. 38 Bauabstand von Gewässern * 63

Art. 39 Bauabstand von öffentlichen Strassen 65

Art. 40 Vorplatz vor Garagen 65

## D Schlussbestimmungen


Art. 41 Mehrwertabschöpfung 67

Art. 42 Widerhandlungen 67

Art. 43 Inkrafttreten 67

Art. 44 Aufheben bestehender Vorschriften 67


## Genehmigungsvermerke der hervorgehobenen Änderungen

## Anhang

* *Von der Teil-Ortsplanungsrevision ausgeklammert und von Beschluss und Genehmigung sistiert.*

*Das Baureglement lässt grössere Spielräume bei der Beurteilung von Bauvorhaben zu. Daher ist es umso wichtiger, die Behörden frühzeitig über die Bauabsichten zu informieren und in das Verfahren einzubeziehen.*

*Wer baut, übernimmt Verantwortung gegenüber der Mitwelt. Bereits die Wahl des Architekten hat einen wichtigen Einfluss auf ein qualitätsvolles Endresultat. Ein sorgfältiger Einbezug der umgebenden Landschaft sollte selbstverständlich sein. Bestehende Inventare, die Ziele der Gemeinde sowie weitere Grundlagen müssen berücksichtigt werden.*

*Durch den frühzeitigen Einbezug der Behörden kann sowohl der Prozess vereinfacht wie auch das Resultat verbessert werden. Die Gemeindeverwaltung steht bei Fragen gerne zur Verfügung:*
*Telefon 033 729 88 44 / 45*
*E-Mail: bauverwaltung@zweisimmen.ch*

# Zum Einstieg

Der Kommentar in der linken Spalte des Baureglementes dient der Verständlichkeit, erläutert Begriffe und liefert die notwendigen Hinweise auf andere Artikel, Erlasse oder Grundlagen.

## Nicht alles ist regelbar

### a. Fairnessgrundsatz

Der Gebrauch der vorliegenden Vorschriften richtet sich nach folgendem Grundsatz:

«Offene und freie Meinungsäusserung, Akzeptieren anderer Meinungen, gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Konfliktbereitschaft, rechtzeitige Information, Respekt vor Menschen, Tieren und Pflanzen.»

### b. Qualitätssicherung

Das Baureglement regelt nicht alles. Es belässt genügend Spielraum, um z.B. in der Bau- und Aussenraumgestaltung auf unterschiedliche Gegebenheiten einzugehen.

### c. Voranfrage

Den Bauwilligen wird empfohlen, bei der Bauverwaltung eine Voranfrage einzureichen. Damit kann frühzeitig geprüft werden, ob die Bauabsichten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

*Die Grundordnung ist sind sowohl für Behörden als auch für die einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer verbindlich (allgemeinverbindlich). Die vorliegenden Regelungen sind einzuhalten.*

*Das übergeordnete Recht des Bundes betrifft insbesondere die Gesetzgebung zu Umwelt- und Heimatschutz sowie die Raumplanung (vgl. Liste im Anhang).*

*Auch das übergeordnete kantonale Recht kann sehr konkrete Vorgaben enthalten, wie z.B. die minimale lichte Höhe von Wohn- und Arbeitsräumen von 2.30 m im Art. 67 BauV.*

*Es gibt unterschiedliche Baubewilligungsverfahren mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Kleinere Bauvorhaben können baubewilligungsfrei sein. Die Bauverwaltung steht bei Fragen gerne zur Verfügung: bauverwaltung@zweisimmen.ch*

*siehe Art. 3 und Art. 82 BauG*
*Art. 67 SBG*

## d. Baurechtliche Grundordnung; Zonenplan und Baureglement

Das Baureglement mit dem Zonenplan bildet die baurechtliche Grundordnung für das gesamte Gemeindegebiet. Allfällige abweichende Regelungen sind in den Überbauungsordnungen festgelegt.

## e. Übergeordnetes Recht

Das übergeordnete Recht geht vor und ist vorbehalten. Auf als wichtig erachtete Bestimmungen wird jeweils in der Kommentarspalte hingewiesen.

Regelt das Baureglement einen Sachverhalt nicht oder nur lückenhaft, gilt ersatzweise das dispositive öffentliche Recht des Kantons.
Auch wenn das private Baurecht vom öffentlichen weitgehend verdrängt worden ist, bleibt es selbstständig anwendbar. Unter Nachbarn sind insbesondere die zivilrechtlichen Bau- und Pflanzvorschriften von Bedeutung.

## e. Baubewilligung

Das Baubewilligungsverfahren ist im übergeordneten Recht abschliessend geregelt. Im Baureglement werden keine Vorschriften des übergeordneten Rechts wiederholt.

## f. Besitzstandsgarantie

Bestehende Bauten und Anlagen, welche von einer Baubeschränkung betroffen und dadurch rechtswidrig werden, geniessen den Schutz der Besitzstandsgarantie. Diese ist generell im übergeordneten Recht geregelt: Aufgrund bisherigen Rechts bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten und Anlagen dürfen unterhalten, zeitgemäss erneuert und - soweit dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht verstärkt wird - auch umgebaut oder erweitert werden.

## g. Zuständigkeit

Die Zuständigkeiten sind im übergeordneten Recht sowie in der Gemeindeverfassung der Gemeinde Zweisimmen geregelt.

*Für den Lärmschutz ist die Lärmschutzverordnung (LSV) des Bundes massgebend.*

*Wohnzone: Stilles Gewerbe wie z.B. Büros, Praxen, Coiffeurbetriebe oder Ladengeschäfte für den täglichen Bedarf wirken in der Regel weder durch ihren Betrieb noch durch den verursachten Verkehr störend (Art. 90 Abs. 1 BauV).*

*Detailhandelseinrichtungen ausserhalb von Geschäftsgebieten mit einer Geschossfläche von über 1000 m² bedürfen einer Überbauungsordnung (Art. 20 Abs. 3 BauG).*

*Bezüglich Parkplätze siehe Parkplatzreglement der Gemeinde Zweisimmen.*

*Für bestehende Wohnungen gilt die Besitzstandsgarantie.*

# A Nutzungszonen

## Art und Mass der Nutzung der Wohn-, Kern- und Arbeitszone

### Art. 1 Art der Nutzung


Für die Bauzonen gelten die folgenden Nutzungsarten und Lärmempfindlichkeitsstufen (ES):

| Zone | Abkürz. | Nutzungsart | ES |
|---|---|---|---|
| Wohnzone | W2A<br>W2B<br>W3 | Wohnen, baulich und betrieblich nicht störende Kleingewerbe | II |
| Kernzone | KL 2<br>KS 2*<br>KS 3* | Wohnen, baulich und betrieblich nicht störende Gewerbe | III |
| Arbeitszone | | Arbeitszone Amerikli siehe Art. 3, Arbeitszone Büelmatte siehe Art. 4 | |
| | A1 | Wenig bis mässig störende Dienstleistungsbetriebe und gewerbliche Nutzungen (z.B. Läden, reine Bürobauten, Gewerbebauten). Wohnungen für das betriebsnotwendige an den Standort gebundene Personal sind zugelassen. | III |
| | A2 | Mässig bis stark störende Gewerbe und Industriebetriebe (z.B. Läden, Handwerksbetriebe, Gewerbebauten). Wohnungen für das an den Standort gebundene Personal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vorkehrungen für wohnhygienisch tragbare Verhältnisse gesorgt wird. | IV |

* Die 1. Vollgeschosse beidseits der Bahnhofstrasse sind in der ersten Bautiefe für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, Läden zu nutzen.

*kGA = kleiner Grenzabstand;*
*gGA = grosser Grenzabstand*
*FH tr =traufseitige Fassadenhöhe*
*VG = Anzahl Vollgeschosse*
*GL = Gebäudelänge*
*HL = Hauptfassadenlänge*
*GB = Gebäudebreite*
~~*AZ = Ausnützungsziffer (nach Art. 93 BauV)*~~
*GFZo = Geschossflächenziffer oberirdisch*

~~*Der Bauabstand von Gewässern (s. Art. 38), vom Wald (s. Waldgesetz) und von öffentlichen Strassen (s. Art. 39) geht den Grenzabständen vor.*~~

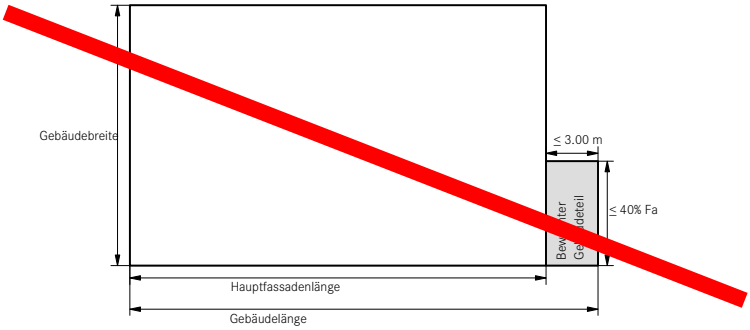


~~*Die Hauptfassadenlänge liegt i.d.R auf der Giebelseite (Chaletstil).*~~

*Wichtig bei der Erneuerung und Entwicklung der Kernzonen ist nicht primär die Erhaltung der einzelnen Bauten (ausgenommen Schutzobjekte), sondern die Erhaltung des dorfbaulich typischen Charakters. Dieser wird in aller Regel durch Volumen und Stellung der Bauten zum öffentlichen Raum sowie durch die Qualität der Aussenräume geprägt.*

## Art. 2 Mass der Nutzung

[1] Für die Nutzungszonen gelten die folgenden baupolizeilichen Masse:

| Zone | kGA in m | gGA in m | ~~GH~~ FH tr [E] in m | VG[A] | GL in m | GL extra [D] in m | ~~HL in m~~ | GTGB in m | ~~AZ~~ [B] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2A | 3.5 | 6.0 | ~~6.5~~ 6.8 | 2 | 16.0 | 19.0 | ~~16.0~~ | 16 | ~~0.45~~ |
| W2B | 4.0 | 7.0 | ~~8.0~~ 8.3 | 2 | 24.0 | 27.0 | ~~24.0~~ | 24 | ~~0.50~~ |
| W3 | 4.5 | 8.0 | ~~10.5~~ 10.8 | 3 | 32.0 | 35.0 | ~~32.0~~ | 32 | ~~0.70~~ |
| KL 2 | 3.5 | 5.0 | ~~8.0~~ 8.3 | 2 | 15.0 | 18.0 | ~~15.0~~ | 15 | - |
| KS 2 | 3.5 | 5.0 | ~~8.5~~ 8.8 | 2 | 15.0 | 18.0 | ~~15.0~~ | 15.0 | - |
| KS 3 | 3.5 | 5.0 | ~~10.5~~ 10.8 | 3 | 15.0 [B] | 18.0 [B] | ~~[C]15.0~~ | 15 | - |
| A1~~[BC]~~ | 4.0 | - | ~~12.0~~ 12.3 | - | 60.0 | - | ~~[E]60.0~~ | 25.0 | - |
| A2~~[BC]~~ | 4.0 | - | ~~12.0~~ 12.3 | - | 60.0 | - | ~~[E]60.0~~ | 25.0 | - |

[A] Vorschriften der übrigen Geschosse:
- Attikageschosse sind auf mindestens einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Vollgeschoss um 2.0 m zurückversetzt. Die Geschossfläche beträgt maximal 60% der Geschossfläche des darunterliegenden Vollgeschosses.
- Dachgeschoss: Die zulässige maximale Kniestockhöhe beträgt 1.50 m.
- Untergeschoss: Die Oberkante fertiger Boden des darüberliegenden 1. Vollgeschosses darf im Mittel maximal 1.50 m über die Fassadenlinie hinausragen.

~~[B] Beim Ausbau von bestehenden Hauptgebäuden, die vor 1994 bewilligt wurden, erhöht sich das Mass der zulässigen Nutzung innerhalb des bestehenden Volumens, soweit für den vollständigen Ausbau des Daches erforderlich.~~

~~[C]~~ [B] Im 1. Vollgeschoss gilt eine Gebäudelänge von 32.0 m.

~~[D]~~ [C] Vorbehalten bleiben die Bestimmungen zur Arbeitszone Büelmatte und Amerikli, Art. 3 und 4. Für Parz. 703 (Grossenmatte, schraffierte Fläche im Zonenplan) gilt Art. 4 Abs. 3.


[D] Die GL extra ist das maximal zulässige Mass für ein Gebäude mit einem bewohnten, eingeschossigen Gebäudeteil (z.B. Wintergarten) nach Art. 2 Abs. 3f.


~~[E] Die HL entspricht der längeren Gebäudeseite.~~

[E] Bei anderen Dachformen als Satteldächern gilt die Fassadenhöhe traufseitig als Gesamthöhe.

[2] Kernzonen bezwecken die Erhaltung der typischen, strukturbildenden Merkmale, welche die einzelnen Zonen prägen. In der Kernzone städtisch sind die Fassaden auf die strassenraumbildenden Fluchten der Nachbarbauten zu stellen.

*Vorbehalten bleiben die Abstandsregelungen gemäss Art. 75 ff. des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch.*

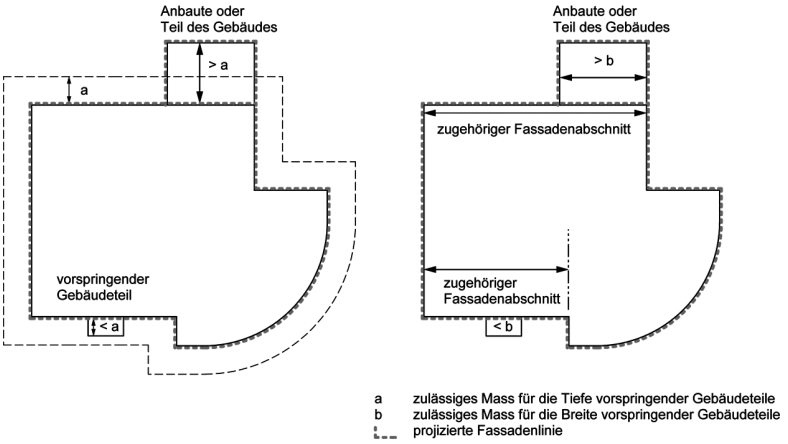

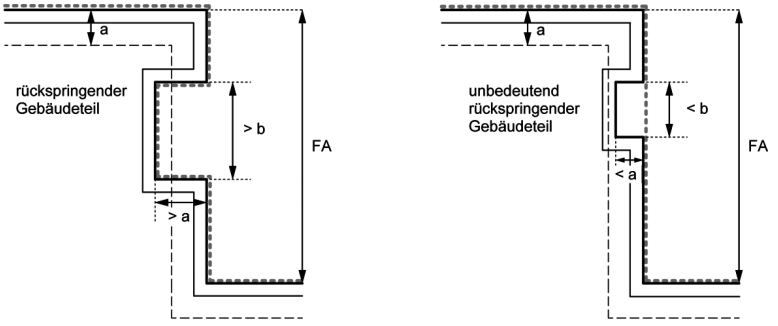[3] Zudem gelten die folgenden Masse für:

a) ~~Unbewohnte~~ An- und ~~Nebenbauten~~ Kleinbauten:
- Grenzabstand GA min. 2.00 m
- ~~Gebäudehöhe GH max. 4.00 m~~ traufseitige Fassadenhöhe FH tr max. 4.30 m
- ~~Gebäudefläche~~ Geschossfläche GF max. 60.00 m$^2$

b) Unterirdische Bauten:
- Grenzabstand GA min. 1.00 m

c) Unterniveaubauten:
- über massgebendem Terrain zulässig max. 1.50 m
- Grenzabtsand GA min. 2.00 m

d) Vorspringende Gebäudeteile:
- zulässige Tiefe max. 2.0 m
- zulässiger Anteil des entsprechenden Fassadenabschnitts max. 50%
- Vordächer: zulässige Ausladung max. 2.50 m

e) Rückspringende Gebäudeteile:
- zulässige Tiefe max. 2.0 m
- zulässiger Anteil des entsprechenden Fassadenabschnitts max. 50%

f) Bewohnte, eingeschossige Gebäudeteile (z.B. Wintergärten)
- Grenzabstand GA min. 3.00 m
- traufseitige Fassadenhöhe FH tr max. 4.30 m
- Geschossfläche GF max. 40.00 m$^2$
- Bewohnte, eingeschossige Gebäudeteile dürfen sich über maximal 40% der Länge einer einzigen Fassade erstrecken.

g) Kleinere Gebäude (freistehende Gebäude wie z.B. Stöckli)
- Grenzabstand GA min. 3.00 m
- traufseitige Fassadenhöhe FH tr max. 4.30 m
- Geschossfläche GF max. 60.00 m$^2$

**h) An die Geschossflächenziffer oberirdisch GFZo werden Untergeschosse gemäss Art. 2. Abs. 1 und Unterniveaubauten gemäss Art. 2 Abs. 3 nicht angerechnet.**

[4] Der Grenzanbau ist gestattet, wenn der Nachbar schriftlich zustimmt oder wenn an ein nachbarliches, an der Grenze stehendes Nebengebäude angebaut werden kann.

## Spezialzonen im Baugebiet

### Art. 3 Arbeitszone Amerikli

[1] Die Arbeitszone „Amerikli" ist vorwiegend für die temporäre Lagerung von Energieholz aus einheimischen Wäldern und dessen Aufbereitung zu Holzschnitzeln bestimmt.

[2] Bauten und Anlagen für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sind zugelassen, sofern die Sicherheit gem. Art. 6 BauG durch entsprechende Massnahmen gewährleistet ist.
Es gelten die baupolizeilichen Masse der Zone A2, Art. 2 Gemeindebaureglement.

[3] Hochspannungsleitung: Links und rechts je 6.50 m ab Achse der Hochspannungsleitung BKW gilt ein Verbot für Bauten und Einrichtungen.
Gemäss NISV, Art. 16 dürfen auf der gelb schraffierten Fläche nur Bauten erstellt werden, welche keine Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) aufweisen. Mindestabstand ab Leitungsachse 13.00 m.
Schwenkbereiche von Kranen müssen so begrenzt sein, dass Lasten immer einen Mindestabstand von 4.10 m zu den Leiterseilen einhalten.

[4] Die Zone ist gegen den öffentlichen Raum so zu bepflanzen, dass sie nicht störend in Erscheinung tritt. Die normgemässen Sichtweiten im Ausfahrtsbereich sind einzuhalten.

[5] Die Nutzung entsprechend dieser Vorschriften wird durch einen Damm ermöglicht, welcher nach Vorgaben der zuständigen kantonalen Fachstellen erstellt wird. Er reduziert die Gefahrensituation auf das gesetzlich nötige Mass.

[6] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe IV.

### Art. 4 Arbeitszone Büelmatte

[1] Die Arbeitszone Büelmatte ist eine Zone mit unterschiedlichen und z.T. eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten. Auf den einzelnen Flächen gem. Zonenplan „Arbeitszone Büelmatte" gelten folgende Bestimmungen:

[2] Bauverbot: Links und rechts je 7.50 m ab Achse der Hochspannungsleitung BKW gilt ein Bauverbot für Hochbauten (rot schraffierte Fläche).

[3] Zone mit Baubeschränkung: Auf der grün schraffierten Fläche dürfen nur Bauten für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe erstellt werden, welche keine Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) gemäss Verordnung über den Schutz von nichtionisierender Strahlung (NISV) aufweisen. Nicht in die Kategorie der OMEN fallen, Balkone, Dachterrassen, Treppenhäuser, Autogaragen, Lagerräume und nicht ständige Arbeitsplätze.

*Zone für Sport und Freizeit gemäss Art. 78 BauG.*

[4] Es gelten die baupolizeilichen Masse der Zone A2, Art. 2.

[5] Die Bauten sind zurückhaltend und mit einfachem Volumen zu gestalten.

[6] *Freihaltefläche für Fliessgewässer: Die blau schraffierte Fläche dient der Freihaltung des Gewässerraums gemäss den Richtlinien für Fliessgewässer. In dieser Zone gilt ein Bauverbot sowohl für bewilligungspflichtige als auch für bewilligungsfreie Bauten und Anlagen.* *

[7] Auf der in violetter Farbe dargestellten Fläche gelten die Bestimmungen der Arbeitszone.

[8] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

---

* *Artikel 4, Absatz 6 ist von der Teil-Ortsplanungsrevision ausgeklammert und von Beschluss und Genehmigung sistiert.*

## Art. 5 Flugplatzzone

[1] Die Flugplatzzone ist eine Arbeitszone. Neue Bauten und Anlagen sind zulässig im Zusammenhang mit dem Flugplatzbetrieb. Das Areal kann zudem für temporäre Events und für die Parkierung (z.B. für die Bergbahnen) genutzt werden.

[2] Die Erschliessung hat über die im Zonenplan definierte Zufahrt zu erfolgen.

[3] Der Abstand zur Simme (Vermarchung) hat 15.00 m zu betragen.

[4] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe IV.

## Art. 6 Zone für Sport und Freizeit

[1] Die Zone für Sport- und Freizeit dient der Sport- und Freizeitnutzung.

[2] Es können einfache ~~unbewohnte~~ ~~Nebenbauten~~ Kleinere Gebäude wie einfache Verpflegungsstätten für die Benützer, Umkleide-, Duschen- und Toilettenanlagen, Gerätemagazine, Bauten zum Schutz vor schlechter Witterung und dergleichen erstellt werden.

[3] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

## Art. 7 Lagerzone

[1] Die Lagerzone Mannried ist für die temporäre Lagerung und Brechung von Fels, Kies und reziklierbaren Materialien bestimmt. Ausgenommen von dieser Möglichkeit bleibt der östlichen Teil (siehe Zonenplan). Das blosse Befahren dieser Fläche zwecks Bewirtschaftung der übrigen Lagerzone bleibt gewährleistet.

[2] Dazu benötigte Fahrnisbauten sind auf Strassenniveau entlang der Simme gestattet.

[3] Die temporäre Brechung von Fels, Kies und rezyklierbaren Materialien ist zugelassen, soweit die Umweltschutzbestimmungen (insbesondere bezüglich Lärm und Staub) eingehalten werden.

[4] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

## Art. 8 Campingzone

[1] In der Campingzone sind folgende Bedingungen einzuhalten:

Abstände:
- zu öffentlichen Strassen 3.60 m
- von Wohnwagen, Mobilheimen gegen Nachbargrundstücke 3.00 m
  Mit Zustimmung des Eigentümers dürfen Wohnwagen und Mobilheime näher an die Grenze gestellt werden.
- Für Zelte ohne Residenzcharakter gegen Nachbargrundstücke bzw. öffentliche Gehwege gilt kein (öffentlichrechtlicher) Mindestabstand.

Parkplätze:
Für ankommende Gäste, Besucher, Lieferanten usw. ist genügend Parkraum freizuhalten. Der öffentliche Verkehrsraum darf nicht beeinträchtigt werden.

Bepflanzung:
Angrenzendes Kulturland ist durch eine Hecke oder einen Zaun gegen Beeinträchtigungen zu schützen. Der übrige Platz ist durch eine sinnvolle, gelockerte Sträucher- und Baumbepflanzung zu gliedern und zu tarnen.

[2] Für die betriebsnotwendigen Bauten gelten die baupolizeilichen Masse der W2A.

[3] Im Weiteren gilt das Campingreglement der Gemeinde Zweisimmen.

[4] Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II.

## Art. 9 Grünzone

[1] Grünzonen halten wichtige Grünräume frei, dienen dem Umgebungsschutz von Baudenkmälern sowie der Freihaltung wichtiger Ortsansichten und Aussichtslagen.

[2] Auf dem als Grünzone ausgeschiedenen Land sind nur unterirdische Bauten und Anlagen gestattet sowie Bauten, die für die Pflege der Grünzone nötig sind; sie dürfen deren Zweck nicht beeinträchtigen.

*ZöN sind Zonen gemäss Art. 77 BauG.*

# Zonen für öffentliche Nutzung

## Art. 10 Zonen für öffentliche Nutzung

Die Zonen für öffentliche Nutzung (ZöN) sind für Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse bestimmt. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen unterhalten werden.

| Zone | Zweckbestimmung | Grundzüge der Überbauung | Grundzüge der Gestaltung |
|---|---|---|---|
| A | Werkhof Tiefbauamt des Kantons Bern<br>Zwüsch de Bäche<br><br>ES IV | ~~Gebäudehöhe max. 6.00 m~~<br>traufseitige Fassadenhöhe max. 6.30 m<br>Grenzabstand 4.00 m<br>~~Gewässerabstand 10.00 m~~ | Sorgfältige Einpassung ins Orts- und Landschaftsbild, insbesondere Seite Simme und Mannriedbach.<br>Einfache Gebäudekuben und ortsübliche Dachgestaltung. Holzbauweise. |
| B | Schloss Blankenburg, öffentliche Dienstleistungen<br>ES III | Bauliche und gestalterische Massnahmen sind zugelassen, soweit sie den Schutzzweck nicht beeinträchtigen. Es ist die Kantonale Denkmalpflege beizuziehen. | |
| C | Schwimmbad, Regionales Zivilschutzausbildungszentrum, Parkplatz<br><br>ES III | Erneuerungen für einen zeitgemässen Betrieb sind zugelassen.<br>Baupolizeiliche Masse:<br>~~Gebäudehöhe max. 8.00 m~~<br>traufseitige Fassadenhöhe max. 8.30 m<br>Grenzabstand 4.00 m | Betriebsnotwendige Nebengebäude und Anlagen haben sich sorgfältig in die bestehende Situation zu integrieren. |
| D | Regionales Zivilschutzausbildungszentrum<br><br>ES III | Erneuerungen für einen zeitgemässen Betrieb sind zugelassen.<br>Baupolizeiliche Masse:<br>~~Gebäudehöhe max. 8.00 m~~<br>traufseitige Fassadenhöhe max. 8.30 m<br>Grenzabstand 4.00 m | Die Bauten und Anlagen dürfen das Orts- und Landschaftsbild nicht stören. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E | Öffentlicher Park mit Tennisplatz<br><br>ES II | Betriebsnotwendige ~~Nebenbauten~~ Kleinbauten ~~bis 60 m² Grundfläche~~ sind zugelassen, ebenso Kinderspielgeräte und dgl. | Der Parkcharakter ist zu fördern. |
| F | Skischulgelände Pfruendmatte<br><br>ES III | Es gilt ein generelles Bauverbot. Das Gelände ist Teil der schützenswerten Baugruppe um die Kirche mit einer schützenswerten Baumgruppe.<br>(siehe Art. 24 schützenswerte Bauten) | |
| G | Kirche, Pfarrhaus, Friedhof, Pfruendscheune<br>ES II | Bauliche und gestalterische Massnahmen sind zugelassen, soweit sie den Schutzzweck nicht beeinträchtigen. Es ist die Kantonale Denkmalpflege beizuziehen.<br>(siehe Art. 24 schützenswerte Bauten) | |
| H1 | Schul- und Sportanlagen Gwatt, Kulturelle Anlässe, Gruppenunterkünfte<br><br>ES III | Bauliche Erweiterungen und Neubauten sind zugelassen.<br>Baupolizeiliche Masse:-<br>Grenzabstand 4.00 m<br>~~Gebäudhöhe max.: 12.00 m~~<br>traufseitige Fassadenhöhe max.: 12.30 m | Bauliche Erweiterungen und Neubauten sollen auf die bestehenden Bauten abgestimmt werden Die Dachgestaltung ist frei. Erschliessung ab Schulstrasse. |
| H2 | Feuerwehrmagazin, Markthalle, Viehschauen, kulturelle Anlässe, Gruppenunterkünfte<br><br>ES III | Baupolizeiliche Masse:-<br>Grenzabstand 4.00 m<br>~~Gebäudhöhe max.: 12.00 m~~<br>traufseitige Fassadenhöhe max.: 12.30 m,<br>einzuhaltender Abstand zur BKW-Leitung für Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) mind. 6.0 m. | Neubauten sollen dem Zweck entsprechend gestaltet und gut in die bestehende Bebauung und Umgebung eingepasst werden. Die Dachgestaltung ist frei. Erschliessung ab Lenkstrasse. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | Spital, Altersheim, Heime<br><br>ES II | Bauliche Erweiterungen mit Hauptgebäuden sind möglich.<br>Gebäudehöhe: 15.00 m<br>Fassadenhöhe giebel-/traufseitig Sektor A: 16.00 m<br>Fassadenhöhe [a)] giebel-/traufseitig Sektor B: 19.00 m<br>kleiner Grenzabstand: 6.00 m<br>grosser Grenzabstand: 8.00 m<br><br>min. GFZo: 0.7 (gemittelt über die Sektoren A und B)<br><br>[a)] Für ein Attikageschoss (max. 25m² GF ohne Hauptnutzungen) ist eine Fassadenhöhe von max. 24.00 m zulässig. | Betriebsnotwendige An- und Kleinbauten bis max. 10% der best. GFZo sind gestattet. Diese dürfen das Orts- und Landschaftsbild nicht beein-trächtigen. Die Ermittlung der Erweiterung mit einem SIA-Projektwettbewerb ist wünschenswert. |
| J | aufgehoben | | |
| K | Reservoir Chräuel<br><br>ES III | Zugelassen sind Bauten für die Wasserversorgung. | Die Bauten und Anlagen dürfen das Orts- und Landschaftsbild nicht stören. |
| L | Rinderbergbahn<br><br>ES III | Zugelassen sind Bauten und Anlagen, die dem Betrieb der Rinderbergbahn dienen. | Neu- und Umbauten orientieren sich an den bestehenden Bauten und der Hanglage und ordnen sich entsprechend ein. |
| M | Kath. Kirche<br><br>ES II | Bauliche und gestalterische Massnahmen sind zugelassen, soweit sie den Schutzzweck nicht beeinträchtigen. Es ist die Kantonale Denkmalpflege beizuziehen. (siehe Art. 24 schützenswerte Bauten) | |
| N | Öffentliche Räume | Verkehrs- und Begegnungsraum. Die Gestaltung ist auf den Strassenraum abzustimmen. Die Verkehrssicherheit des angrenzenden Strassenraumes darf nicht beeinträchtigt werden. | |

*Aufwertung Ortseingänge siehe auch GPS vom 6.11.2007*

*Landwirtschaftszone: vgl. Art. 16 ff. und 24 ff. RPG; Art. 34 ff. und 39 ff. RPV; Art. 80 ff. BauG*

*Für die Landwirtschaftszone gelten keine baupolizeilichen Masse. Die Gebäudemasse werden im Einzelfall entsprechend den Bedürfnissen aufgrund der einschlägigen Normen der Forschungsanstalt Tänikon (sog. FAT-Normen) im Baubewilligungsverfahren festgelegt. Für die bodenunabhängige Produktion in der Tierhaltung und im Pflanzenbau sind Art. 36 und 37 RPV zu beachten (siehe auch AHOP Intensivlandwirtschaftszone des AGR).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| O | Bärenplatz | Zugelassen sind öffentliche Bauten und Anlagen mit maximal einem Vollgeschoss ~~oberirdisch 1-geschossig~~. Unterirdisch ist ein öffentliches Parkhaus zulässig. | Die Umgestaltung des Areals ist in einem qualifizierten Verfahren anzustreben. |
| P | Gwatt<br><br>ES III | Zugelassen sind öffentliche Infrastrukturbauten und -anlagen, primär für die Landwirtschaft.<br><br>Grenzabstand: 8.00m<br>~~Gebäudehöhe: 10.00m~~<br>traufseitige Fassadenhöhe: 10.30m<br>Gebäudelänge: 60.00m<br><br>Bauten für Öffentliche Dienste und Anlagen für temporäre Events (Viehschau, Konzerte u.a.m.), für die Parkierung im weiteren für Sport- und Freizeitanlagen. Zudem kann eine mulitfunktionale Halle erstellt werden. | Die Lage am Ortseingang und beim Zugang zum Flugplatz zeichnen das Areal aus. Die Entwicklung des Areals hat die Situation aufzuwerten, räumlich zu klären.<br>Die Gestaltung ist im Kontext des Umfeldes mit Schule, Flugplatz, Landwirtschaftsbetrieb und Hauptverkehrsstrasse (Ortseingang) zu beurteilen. |

## Weitere Zonen im Nichtbaugebiet

### Art. 11 Landwirtschaftszone

In der Landwirtschaftszone und der Bauernhofzone richten sich die Nutzung und das Bauen nach den Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts.

*Qualitätssichernde Verfahren im vorliegenden Sinne sind Verfahren, welche spezifische Aufgaben zu einem überzeugenden Resultat führen. Es sind Verfahren für die Konkretisierung von raumplanerischen oder/und architektonischen Projekten, in welche die Gemeinde eingebunden ist und Private durch professionelle, ausgewiesene Fachleute stufengerecht vertreten sind. Unabhängige Fachleute begleiten das Verfahren. Bewährt haben sich Verfahren nach SIA 142 und 152 und vergleichbare Verfahren. All diesen Verfahren gemein ist, dass die unabhängigen Fachleute Empfehlungen zuhanden der Entscheidungsträger verfassen.*

*In komplexen Fragstellungen erfolgen qualitätssichernde Verfahren innerhalb eines umfassenderen Planungsprozesses (z.B. Simultanverfahren), in welchem alle wichtigen Anspruchsgruppen vertreten sind.*

## Besondere baurechtliche Ordnungen ZPP

### Art. 12 Zonen mit Planungspflicht

[1] Das Bauen in den Zonen mit Planungspflicht setzt ein Verfahren nach BauG Art. 93 voraus. Vor deren Erlass dürfen Bauvorhaben nur bewilligt werden, wenn sie den Planungszweck nicht beeinträchtigen.

[2] Die Zonen mit Planungspflicht müssen jeweils nach einheitlichen Gestaltungsgrundsätzen überbaut werden, wobei die haushälterische Bodennutzung und die gute Integration in Siedlung und Landschaft im Vordergrund stehen. Zur Beurteilung zieht die Baubewilligungsbehörde mindestens eine Fachinstanz bei.

[3] Neubauten (der Gebäudekategorien I-IV) haben beim gewichteten Energiebedarf die kantonalen Minimalanforderungen um je 10% zu unterschreiten.

[4] Die Grundsätze für die Überbauung sind in den nachfolgenden Artikeln für die einzelnen Zonen aufgeführt:

### Art. 13 ZPP Forellensee

[1] Planungszweck: Die ZPP Forellensee bezweckt eine hochstehende touristische Entwicklung des Areals mit Hotel oder Motel und bewirtschafteten Wohnungen, abgestimmt auf das Naturschutzgebiet, den Ortseingang, die Hauptstrassen- und Bahnsituation. Ein Gesamtkonzept bildet die Grundlage für die unabhängige Realisierung in Etappen. Für das Gesamtkonzept und die Realisierung ist ein qualitätssicherndes Verfahren anzustreben.

[2] Art der Nutzung: touristische Nutzung im Rahmen des Planungszwecks, Das Naturschutzgebiet ist den Auflagen entsprechend zu erhalten.
Mass der Nutzung: max. ~~GH~~ FH tr ~~14.00 m~~ 14.30 m, Grünfläche (Wiese, Rasen, Hecken, Bäume) min. 30% der anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF) ~~der Arealfläche (ohne Gewässer)~~. Ein Attikageschoss ist ausgeschlossen.

[3] Gestaltungsgrundsätze: Einheitliche Gestaltung der Bauten und Anlagen ohne Terrainveränderungen. Die Gestaltung hat der wichtigen ortsbaulichen Situation am Dorfeingang und in Bezug auf die Gewässer Rechnung zu tragen und bezüglich Architektur und Materialisierung hohen Anforderungen zu genügen. Die Dachgestaltung ist frei.

[4] Energie: ~~Für die Beheizung sind wenn möglich erneuerbare Energien zu verwenden.~~ Bei Neubauten ist der Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ~~ist~~ durch Grundwasserwärme zu decken, sofern es technisch machbar ist und nicht ein unverhältnismässig hoher zusätzlicher Aufwand nachgewiesen wird ~~deren Nutzung rechtlich zulässig sowie im Vergleich mit anderen Energieträgern technisch und wirtschaftlich gleichwertig ist~~.

*vormals Art. 40 Baureglement*

[5] Vertragliche Regelungen: Die motelmässige Bewirtschaftung der Wohnungen ist vertraglich sicherzustellen. Insbesondere muss sichergestellt werden, das die motelmässig bewirtschafteten Wohnungen für die Vermietung zur Verfügung stehen und damit eine möglichst hohe Belegung erreicht wird. Der Zugang zum See ist zu gewährleisten.

Die entsprechenden Verträge sind spätestens vor Baubeginn abzuschliessen und soweit erforderlich im Grundbuch einzutragen.

[6] Empfindlichkeitsstufe: Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

## Art. 14 ZPP Lähematte

[1] Planungszweck: Die ZPP Lähematte bezweckt eine verdichtete Wohnüberbauung von guter Wohn- und Siedlungsqualität.

[2] Art der Nutzung: Wohnnutzung. Es ist Wohnraum für Einheimische zu erstellen. Dieser Wohnraum für Einheimische muss von ortsansässigen Personen (mit festem Wohnsitz bzw. Steuerdomizil in der Gemeinde, vgl. Art. 23 ZGB) ständig benutzt werden. Pro Gebäudeeinheit darf ein Studio von max. 40.00 m$^2$ Nettowohnfläche an nicht Einheimische vermietet oder verkauft werden. Der Wohnraum für Einheimische wird im Grundbuch eingetragen.

[3] Mass der Nutzung: Die ~~Geschosszahl~~ maximale Anzahl Vollgeschosse beträgt 2. Die ~~Ausnützungsziffer~~ oberirdische Geschossflächenziffer (~~beinhaltet sämtliche Geschossflächen mit Ausnahme der Geschossflächen von Untergeschossen~~) liegt zwischen min. ~~0.4~~ 0.45 und max. ~~0.6~~ 0.70.

[4] Gestaltungsgrundsätze: Einheitliche Gestaltung der Bauten und Anlagen ohne grössere Terrainveränderungen. Die Dachgestaltung und die Materialien werden bei der Ausarbeitung der Überbauungsordnung vom Gemeinderat festgelegt.

[5] Energie: Der Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist durch Erdwärme zu decken, sofern es technisch machbar ist und nicht ein unverhältnismässig hoher zusätzlicher Aufwand nachgewiesen wird ~~deren Nutzung rechtlich zulässig sowie im Vergleich mit anderen Energieträgern technisch und wirtschaftlich gleichwertig ist~~. Andernfalls kommt der Energieträger Holz zum Einsatz.

[6] Empfindlichkeitsstufe: Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II.

## Art. 15 ZPP Bahnhof

[1] Planungszweck: Die ZPP Bahnhof bezweckt die Realisierung einer qualitätsvollen Entwicklung von Dienstleistungsnutzungen, gewerblichen und bahnnahen Nutzungen, welche den Bereich zwischen Bahnanlagen und

Schulen aufwertet. Teil der Aufwertung ist eine Verkehrserschliessung und Parkierung, welche auf die Anliegen der Schulen Rücksicht nimmt. Ein öffentliches Parkhaus ist zugelassen.

[2] Nutzung: Mischnutzung.

[3] Mass der Nutzung: ~~Gebäudehöhe max. 11.00 m~~ traufseitige Fassadenhöhe max. 11.30 m.

[4] Gestaltungsgrundsätze: Einheitliche Gestaltung der Bauten und Anlagen. Die Dachgestaltung ist frei.

[5] Energie: ~~Für die Beheizung sind wenn möglich erneuerbare Energien zu verwenden. Der Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz ist zu prüfen.~~ Neubauten sind, wenn technisch möglich, an das bestehende Fernwärmenetz anzuschliessen.

[6] Empfindlichkeitsstufe: Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

## Art. 16 ZPP Märithalle

[1] Planungszweck: Die ZPP Märithalle bezweckt die Realisierung einer qualitätsvollen Überbauung mit gewerblichen Nutzungen und Wohnungen, welche das Ortszentrum aufwertet. Für die schutzwürdigen Gebäude gilt Art. 10 BauG. Die Kantonale Denkmalpflege ist frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Für die Sicherstellung einer guten Gestaltung ist ein qualitätssicherndes Verfahren anzustreben.

[2] Nutzung: Mischnutzung. Ein öffentliches Parkhaus ist zugelassen.

[3] Mass der Nutzung: ~~Gebäudehöhe max. 12.00 m~~ traufseitige Fassadenhöhe max. 12.30 m. Entlang der Thunstrasse gilt für die erste ~~Gebäudtiefe~~ Bautiefe eine max. ~~Gebäudehöhe~~ traufseitige Fassadenhöhe von ~~8.00~~ 8.30 m. Ein ~~Dachaufbau im Sinne eines~~ Attikageschoss~~es gemäss Art. 21 BMBV~~ ist ~~auf min. einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss um 2 m zurückversetzt und (nicht nach Definition NBR Art. 18) ist auf max. 60% der darunterliegenden Geschossfläche~~ zugelassen.

[4] Gestaltungsgrundsätze: Einheitliche Gestaltung der Bauten und Anlagen. Die Dachgestaltung ist frei.

[5] Energie: ~~Für die Beheizung sind wenn möglich erneuerbare Energien zu verwenden. Der Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz ist zu prüfen.~~ Bauten sind, wenn technisch möglich, an das bestehende Fernwärmenetz anzuschliessen.

[6] Empfindlichkeitsstufe: Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.

*Die ZPP Tourismuszonen bezwecken die Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Beherbergungsangebotes. Dazu gehören z.B. Kiosk, Souvenirladen, Coiffeur, Wellness-Einrichtungen, Spielsalon, Verkehrsbüro. Appartements und Eigentumswohnungen ergänzen das Beherbergungsangebot und entsprechen – im Gegensatz zu Ferienhäusern – dem Gebot der haushälterischen Nutzung des Bodens.*
*Ihre temporäre Nutzung durch den Hotelbetrieb erhöht die Belegungsdauer.*

## Art. 17 ZPP Tourismuszonen

[1] In der Tourismuszone sind grundsätzlich zugelassen:

- Hotels, Pensionen, Ferienheime, Schulungs- und Restaurationsbetriebe,
- dem Tourismus oder der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs dienende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe,
- Wohnungen und Studios für das Betriebspersonal,
- Appartements und Eigentumswohnungen im maximalen Umfang ~~von der Hälfte der realisierten Bruttogeschossfläche Hauptnutzfläche~~ entsprechend den Vorschriften der eidgenössischen Zweitwohnungsgesetzgebung.

[2] Für Erweiterungsbauten gelten die baupolizeilichen Masse der vorherrschenden Bebauung. Die Grenzabstände beziehen sich auf die Nachbarparzellen ausserhalb der ZPP.

[3] Energie: ~~Für die Beheizung sind wenn möglich erneuerbare Energien zu verwenden. Der Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz ist zu prüfen.~~Neubauten sind ~~wenn möglich~~ an das bestehende Fernwärmenetz anzuschliessen.

[4] Es gelten die Vorschriften der Empfindlichkeitsstufe III.

[5] **ZPP Tourismuszone Terminus**
Planungszweck: Ausnutzung des Potenzials für touristische Nutzung an dorfbaulich wichtiger Lage. 1. Vollgeschoss ~~Erd-~~ und Untergeschoss dienen ausschliesslich publikumsorientierten Nutzungen, Läden und Dienstleistungsbetrieben (Abs. 1 Alinea 1 und 2). Ein öffentliches Parkhaus ist zugelassen.
Art der Nutzung: siehe Abs. 1..
Mass der Nutzung: kGA 3.50 m, gGA 5.00 m.
Mass der Nutzung und Volumen/Dachgestaltung, zulässig sind:
max. 4 Vollgeschosse (bei 4 Vollgeschossen ist der Dachausbau, resp. ein Attika nicht zugelassen, bei 3 oder weniger Vollgeschossen ist der Dachausbau, resp. ein Attika* zugelassen); ~~GH 13.0 m~~ FH tr 13.30 m; max. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe 15.0m.
~~* auf max. 60% der darunterl. Fläche, Definition nicht nach NBR Art. 18 gemäss Art. 21 BMBV bei mind. einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss um 2 m zurückversetzt.~~
Gestaltungsgrundsätze: Dachform gemäss Kernzone städtisch.
Planung und Projektierung zur Sicherstellung einer qualitativen Überbauung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bauherrschaft.

Ist der Anschluss an das Fernwärmenetz technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar, ist für Heizung und Warmwasser als Hauptenergieträger Erdwärme einzusetzen, sofern es technisch machbar ist und nicht ein unverhältnismässig hoher zusätzlicher Aufwand nachgewiesen wird. Andernfalls kommt der Energieträger Holz zum Einsatz.

[6] **ZPP Tourismuszone Sternen/Rawyl**
Planungszweck: Neubau eines Hotels bei der Talstation der Rinderbergbahn und an der Skipiste. ~~Erd-~~ 1. Vollgeschoss und Untergeschoss dienen ausschliesslich publikumsorientierten Nutzungen, Läden und Dienstleistungsbetrieb (Abs. 1 Alinea 1 und 2). Ein öffentliches Parkhaus ist zugelassen.
Art der Nutzung: siehe Abs. 1. ~~Die bei der Genehmigung dieses Reglementes vorhandenen Bruttogeschossflächen Hauptnutzflächen innerhalb der ZPP werden nicht an Art. 17 Abs. 1 Alinea 4 angerechnet. Art. 17 Abs. 1 Alinea 4 gilt für Neubauten.~~
Mass der Nutzung: kGA 3.50 m, gGA 5.00 m.

Mass der Nutzung und Volumen/Dachgestaltung, zulässig sind:
- 4 Vollgeschosse ohne Dachausbau; ~~GH~~ FH tr ~~13.0m~~ 13.30m; max. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe[a] 15.0m
- 3 Vollgeschosse mit Attika[b]; ~~GH~~ FH tr ~~11.0m~~ 11.30m; max. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe[a] 15.0 m
- 3 Vollgeschosse mit Dachausbau; ~~GH~~ FH tr ~~11.0m~~ 11.30m; max. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe[a] 15.0m

[a] ohne technisch bedingte Dach-Aufbauten ~~wie Lifte etc.~~, welche den höchsten Punkt der Dachkonstruktion um 1.0 m überragen dürfen
[b] ~~auf max. 60% der darunterl. Fläche, Definition nicht nach NBR Art. 18 gemäss Art. 21 BMBV bei mind. einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss um 2 m zurückversetzt~~
Gestaltungsgrundsätze: Dachform ist frei. Planung und Projektierung zur Sicherstellung einer qualitativen Überbauung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bauherrschaft.

Ist der Anschluss an das Fernwärmenetz technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar, ist für Heizung und Warmwasser als Hauptenergieträger Erdwärme einzusetzen, sofern es technisch machbar ist und nicht ein unverhältnismässig hoher zusätzlicher Aufwand nachgewiesen wird. Andernfalls kommt der Energieträger Holz zum Einsatz.

[7] **ZPP Tourismuszone Geselmatte**
Planungszweck: Realisierung eines Hotelkomplexes mit Blick auf den Kirchenbezirk. Die Einzigartigkeit bedingt ein sensibles Vorgehen unter Berücksichtigung der ortsbaulichen Qualitäten. Der nördliche Teil der Parzelle ist im Sinne einer Grünzone, eines Parkes zu gestalten. Die Kantonale Denkmalpflege ist frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Ein öffentliches Parkhaus ist zugelassen.
Art der Nutzung: siehe Abs. 1. Min. 25% der ~~Arealfläche~~ anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF) sind im nördlichen Teil der Parzelle als Parkanlage ohne Hauptbauten zu gestalten.
Mass der Nutzung: kGA 3.50 m, gGA 5.00 m, ~~Gebäudehöhe~~ traufseitige Fassadenhöhe ~~11.00~~ 11.30 m,
Geschosszahl 3, ein Attikageschoss ist ausgeschlossen

Gestaltungsgrundsätze: Die exklusive Lage verlangt eine überzeugende Architektur und Landschaftsgestaltung. Die Dachform ist unter Vorbehalt der Gestaltungsgrundsätze frei.
Planung und Projektierung zur Sicherstellung einer qualitativen Überbauung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bauherrschaft.

Ist der Anschluss an das Fernwärmenetz technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar, ist für Heizung und Warmwasser als Hauptenergieträger Holz einzusetzen.

[8] **ZPP Tourismuszone Krone**
Planungszweck: Neubau einer Zentrumsüberbauung.
Art der Nutzung: siehe Abs. 1; entlang der Lenkstrasse sind publikumsorientierte Nutzungen im ~~Erdgeschoss~~ 1. Vollgeschoss verbindlich vorzusehen. ~~Die bei der Genehmigung dieses Reglementes vorhandenen Bruttogeschossflächen Hauptnutzflächen innerhalb der ZPP werden nicht an Art. 17 Abs. 1 Alinea 4 angegrechnet. Art. 17 Abs. 1 Alinea 4 gilt für Neubauten.~~ Für die schutzwürdigen Gebäude gilt Art. 10 BauG. Die Denkmalpflege ist frühzeitig in die Planung einzubeziehen. Ein öffentliches Parkhaus ist zugelassen.

Ist der Anschluss an das Fernwärmenetz technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar, ist für Heizung und Warmwasser als Hauptenergieträger Holz einzusetzen.

Mass der Nutzung: kGA 3.50 m, gGA 5.00 m.
Mass der Nutzung und Volumen/Dachgestaltung, zulässig sind:
In der ersten Bautiefe entlang des Lenkstrasse gilt eine ~~GH~~ FHtr von ~~11.0~~ 11.30 m. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe 13.0 m

Im rückwärtigen Bereich gilt
- 4 Vollgeschosse ohne Dachausbau a; ~~GH~~ FH tr ~~13.0~~ 13.30 m, ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe 15.0 m

- 3 Vollgeschosse mit Attika[b]; ~~GH~~ FHtr von ~~11.0~~ 11.30 m. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe 13.0 m

- 3 Vollgeschosse mit Dachausbau; ~~GH~~ FHtr von ~~13.0~~ 13.30 m. ~~Firsthöhe~~ Gesamthöhe 15.0 m

[a] ohne technisch bedingte Dach-Aufbauten ~~wie Lifte etc.~~, welche den höchsten Punkt der Dachkonstruktion um 1.0 m überragen dürfen
[b] ~~auf max. 60% der darunterliegenden Fläche, Definition nicht nach NBR~~

Gestaltungsgrundsätze: Dachform ist frei.
Planung und Projektierung zur Sicherstellung einer qualitativen Überbauung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bauherrschaft.

*Die Kontrollen zur Einhaltung der Erstwohnungsanteile richten sich nach Art. 45 BauG und Art. 47 BewD.*

*Ein merklicher Anstieg liegt vor, wenn die Anzahl der Umnutzungen von altrechtlichen Erstwohnungen zu Zweitwohnungen pro Jahr den Wert von 0.5% (gemessen am Gesamtwohnungsbestand) übersteigt.*

## Art. 18

Aufgehoben.

## Art. 18a Monitoring Entwicklung Erst- und Zweitwohnungsanteil

[1] Die Bauverwaltung verfolgt die Entwicklung des Verhältnisses von Erstwohnungen und Zweitwohnungen. Sie führt ein Verzeichnis und erstellt jährlich einen Kurzbericht.
[2] Die Bauverwaltung ist befugt, die zum Vollzug nötigen Informationen und Auskünfte von den Grundeigentümern einzufordern sowie auf die dahingehenden Daten der Einwohnerkontrolle zuzugreifen.
[3] Die Bauverwaltung und die Einwohnerkontrolle können über die Einhaltung der Erstwohnungsanteile Kontrollen durchführen.
[4] Übersteigt die Umnutzung von altrechtlichen Erst- zu Zweitwohnungen pro Kalenderjahr den Wert von 0.5% des Gesamtwohnungsbestandes, schlägt die Bauverwaltung dem Gemeinderat im Rahmen des jährlichen Berichts eine strengere Massnahme zur Umsetzung vor. Diese können insbesondere sein:
a. Flächendeckender Umnutzungsstopp
b. Umnutzungsstopp in Zentrum und attraktiven Wohnlagen
c. Umnutzungsstopp in Gebieten mit guter Erschliessung (z.B. öV-Erschliessungsgüteklasse C)

## Besondere bestehende baurechtliche Ordnungen

### Art. 19 Bestehende Überbauungsordnungen

Für die nachstehend aufgeführten Gebiete gelten die jeweils genehmigten Überbauungsordnungen ÜO:

- Märithalle, 07.06.2016
- Landi, 21.09.2015
- Terminus , 20.03.2013
- Deponie Ey - Grubenwald, 17.07.2012 mit Baugesuch (KoG)
- Schneesportgebiet St. Stephan - Zweisimmen, 23.01.2009 mit Baugesuch (KoG)
- Steinbruch Laubegg, 17.04.2008
- Forellensee-Süd, 25.09.2001
- Sagi-Areal Nordwest, 26.07.2000
- Wanneflue, 24.08.1998
- Golf Saanenland, Nr. 32, 08.11.1995
- Altenried - Wyermatte, 30.03.1994
- (A) Coop-Areal / (B) Coop - Spital - Spillgerten-Montreuxstrasse, 19.01.1994
- Vordere Wyermatte Überbauungsplan Nr. 8 mit SBV, 28.12.1990
- Wyermatte Überbauungsplan Nr. 7 mit SBV, 28.12.1990
- Zweisimmen - Oberried und Egg Detailerschliessung, 27.03.1986
- Dorf - Altenried, 20.06.1985
- Gewerbezone Underes Tüll ,14.02.1985 Erschliessung Nord (Anschluss Staatsstrasse)
- Zälg - Wetzhalte - Oberried, 24.05.1982
- Underes Tüll Überbauungsplan, 04.02.1981
- Betelried Überbauungsplan Nr. 1 mit SBV, 14.03.1975

*Dieser allgemeine Baugestaltungsgrundsatz sowie die allgemein gehaltenen Gestaltungsregelungen ersetzen detailliertere Regelungen. Dies setzt voraus, dass sowohl die Projektverfassenden wie auch die Baubewilligungsbehörden das Umfeld des Bauvorhabens analysieren und den ihnen durch die offene Formulierung gegebenen Spielraum verantwortungsbewusst interpretieren. Dazu dienen die Kriterien in Abs. 2 und die Gestaltungsfibel.*

# B Qualität des Bauens und Nutzens

## Weiterentwicklung von Orts- und Landschaftsbild

### Art. 20 Grundsatz

[1] Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht.

[2] Bei der Beurteilung der guten Gesamtwirkung sind insbesondere zu berücksichtigen:

- die prägenden Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und Landschaftsbildes,
- die bestehende und bei Vorliegen einer entsprechenden Planung auch die beabsichtigte Gestaltung der benachbarten Bebauung,
- Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten und Anlagen,
- die Fassaden- und Dachgestaltung sowie die Materialisierung und Farbgebung (inkl. Storen, Sonnenschutz),
- die Gestaltung der Aussenräume, insbesondere des Vorlandes und der Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum,
- die Gestaltung und Einordnung der Erschliessungsanlagen, Abstellplätze und Eingänge.

[3] Vor der Erteilung von Abbruch- oder Baubewilligungen kann zur Beurteilung von wesentlichen Änderungen oder von Neubauten eine vom Gemeinderat gewählte neutrale Fachinstanz (Heimatschutz, Bauberater/in, Ortsplaner/in, Architekt/in, Denkmalpflege) beizuziehen.

[4] Bei K-Objekten (schutzwürdige Objekte) ist die Kantonale Denkmalpflege zwingend beizuziehen.

[5] Bei Bauabsichten wird eine frühzeitige Konsultation der Baupolizeibehörde empfohlen.

## Art. 21 Volumen- und Dachgestaltung

[1] Für Hauptgebäude sind, soweit nicht in einer Zone mit Planungspflicht oder einer Überbauungsordnung anders bestimmt, folgende Gebäude zugelassen:

| Zonen | Gliederung Volumen | Dachform[A] | Vorsprünge min. | Neigung |
|---|---|---|---|---|
| Wohnzonen | Sockel: massiv Obergeschoss: Holzfassaden | Satteldach | generell 0.40 m | 20-25° [B] |
| Kernzonen ländlich | Sockel: massiv Obergeschoss: Holzfassaden | symmetrisches Satteldach | giebelseitig 1.60 m traufseitig 1.20 m | 20-25° |
| Kernzonen städtisch | massiver Sockel min. 0.40 m ablesbar Obergeschoss: frei | Satteldach, Flachdach, Pultdach, Mansardendach | projektabhängig | projektabhängig |
| Arbeitszone | richtet sich nach Nutzung und Situation | Satteldach, Flachdach[C], Pultdach | generell 0.40 m | max. 25° |

[A] Auf Flachdächern in den Kernzonen städtisch sind Attikageschosse ausgeschlossen. Attika, deren höchster Punkt innerhalb der ~~der~~ max. ~~Gebäudehöhe~~ traufseitigen Fassadenhöhe liegt, können bewilligt werden.

[B] beim Einsatz energieerzeugender Anlagen kann aus technischen Gründen von der vorgegebenen Dachneigung abgewichen werden. Vorbehalten bleibt insbesondere der Grundsatzartikel zur Gestaltung.

[C] Bei Flachdächern in der Arbeitszone kann auf Vorsprünge verzichtet werden.

[2] Die Dachflächen sind hinreichend gegen das Abrutschen von Schneemassen zu sichern.

[3] Dachaufbauten (Lukarnen und dgl.) dürfen nicht mehr als die Hälfte der Länge des obersten Geschosses aufweisen und den Dachfirst nicht überragen. In Ortsbilderhaltungsgebieten und bei Schutzojekten ist die Länge auf max. 30% der Länge des obersten Geschosses beschränkt.

[4] Flachdächer auf ~~Nebenbauten~~ Kleinbauten sind generell zugelassen.

*Der Aussenraum kann - zur Beurteilung der Gesamtwirkung im Zusammenhang mit benachbarten privaten und öffentlichen Aussenräumen - auch in einem Situations- oder Erdgeschossplan dargestellt werden. Wesentliche Gestaltungselemente sind z.B. Bepflanzung, Terraingestaltung, Böschungen, Stützmauern, Spielplätze, Abstellflächen für Fahrräder, Hauszugänge, Aufenthaltsflächen, Einfriedungen, Kehrichtsammelstellen. Insbesondere bei Mehrfamilienhäusern kommt neben den ästhetischen Aspekten auch den funktionalen Aspekten sehr hohe Bedeutung zu.*

*Für Form- und Farbgebung, Gestaltung und Anordnung der Kollektoren wird die Bauvoranfrage empfohlen.*

*Auf den 01.09.2009 tritt die Änderung des BewD in Kraft. Massgebend sind Art. 6 Abs. 1 lit f sowie der revidierte Art. 7, der zusätzlich zum Orts- und Landschaftsbild weitere Ausnahmen aufzählt.*

### Art. 22 Aussenraumgestaltung

[1] Die Umgebungsgestaltung hat sich in das bestehende Orts-, Strassen- und Landschaftsbild einzufügen.

[2] Für die Gestaltung der Umgebung (Hauptbepflanzung, Böschungen, Stützmauern usw.) kann gemäss Art. 15 BewD ein Umgebungsplan verlangt werden.

## Nachhaltiges Bauen und Nutzen

### Art. 23 Energie

[1] Der sparsame Energieverbrauch und die Verwendung von erneuerbarer Energie sind im Sinne der kantonalen Energiegesetzgebung entsprechend den aktuellen Grundanforderungen zu erfüllen.

[2] Der Gemeinderat fördert alle sinnvollen Massnahmen, die zu einem sparsamen Gebrauch der Energie im Sinne von Art. ~~1 EnG~~ 2 KEnG über die kantonalen Vorschriften hinaus beitragen.

[3] ~~Er~~ Der Gemeinderat fördert die Information der Bevölkerung über Energiesparmöglichkeiten und kann zu diesem Zweck neutrale Auskunftsstellen für Energiefragen unterstützen.

[4] Bei der Gestaltung von Gebäuden ist der passiven Energienutzung durch Sonneneinstrahlung sowie der aktiven Nutzung von Solarenergie soweit möglich Rechnung zu tragen. (Dachgestaltung, Fensteranordnung und Fenstergrösse, Wintergarten etc.)

[5] Für Bauten und Anlagen zur aktiven Sonnenenergienutzung gilt Art. 18a RPG sowie Art. 6 Baubewilligungsdekret. Als Ausnahmen mit Bewilligungspflicht gelten Anlagen, welche das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen.

[6] Bei Altbauten dürfen die Gebäudehüllen nachisoliert werden, selbst wenn dadurch die Vorschriften über die Grenz- und Gebäudeabstände nicht mehr in vollem Masse eingehalten werden und die ~~Ausnützungsziffer~~ oberirdische Geschossflächenziffer ~~(beinhaltet sämtliche Geschossflächen mit Ausnahme der Geschossflächen von Untergeschossen)~~ überschritten wird.

[7] Sofern technisch und wirtschaftlich vertretbar, sind zur Wärmeerzeugung einheimische und erneuerbare Energien anzustreben. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit dient als Grundlage die Berücksichtigung der externen Kosten.

*Das Bauinventar ist grundeigentümerverbindlich und im Zonenplan. dargestellt. Es kann auf der Gemeinde eingesehen werden.*

*siehe auch Gestaltungsfibel*

## Respektvoller Umgang mit dem Bestehenden

### Art. 24 Baudenkmäler

[1] Das von der zuständigen Fachstelle des Kantons erstellte und in Kraft gesetzte Bauinventar bezeichnet die schützenswerten und erhaltenswerten Baudenkmäler.

[2] Es gelten die Bestimmungen des Bau- und Raumplanungsgesetzes.

[3] Bei Bauvorhaben wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen.

[4] Das Bauinventar erstreckt sich nur auf den im Zonenplan Landschaft dargestellten Bearbeitungsperimeter. Ausserhalb des Bearbeitungsperimeters können demzufolge weiterhin Baudenkmäler im Baubewilligungsverfahren bestimmt werden.

### Art. 25 Ortsbildschutzgebiete

[1] Die Ortsbildschutzgebiete bezwecken die Erhaltung, die Gestaltung und die behutsame Erneuerung der für das Ortsbild prägenden Elemente und Merkmale.

[2] Für das Ortsbild von Zweisimmen prägend sind insbesondere:

- im Dorf: einerseits die ländlich geprägten Bauten und Siedlungsteile mit den typischen Simmentalerhäusern und andererseits damit verwoben das eher städtische Bahnhofquartier,
- die übrigen Ortsbildschutzgebiete sind durch ländliche, historisch gewachsene Strukturen gekennzeichnet, welche sich vornehmlich an Strassen und Bächen orientieren.

### Art. 26 Archäologie

[1] Im Perimeter der archäologischen Schutzzonen dürfen Bauvorhaben und Terrainveränderungen aller Art erst nach erfolgter Rücksprache mit dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern ausgeführt werden.

[2] Treten archäologische Bodenfunde zu Tage, so sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Baupolizeibehörde sowie der Archäologische Dienst des Kantons Bern zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Dokumentation zu benachrichtigen.

*Zuständig für Fällungen ist der Regierungsstatthalter.*

## Art. 27 Naturobjekte von kommunaler Bedeutung

[1] Die folgenden, im Schutz- und Gefahrenzonenplan eingetragenen Einzelbäume und Baumgruppen sind geschützt.

B1 Bergahorn Altenried
B2 Bergahorn Grubenwald
B3 Eiche Rote Härd
B4 Ahorngruppe im Lööö

Fällungen können bewilligt werden, wenn das öffentliche Interesse dagegen nicht überwiegt oder wenn die Bäume für Mensch, Tier und Eigentum eine Gefahr darstellen. Gefällte Bäume oder natürliche Abgänge sind an derselben Stelle oder in unmittelbarer Nähe durch gleichwertige standortheimische Arten zu ersetzen.

[2] Die folgenden, in den Zonenplänen eingetragenen Feuchtstandorte sind geschützt. Sie dürfen nicht entfernt, zugeschüttet oder auf andere Weise zum Absterben gebracht werden. Die bisherige Nutzung kann beibehalten werden, eine Intensivierung der Nutzung innerhalb eines Pufferstreifens von 10.00 m ist nicht gestattet:

F1 Im Sack
F2 Heimersberg (zwischen Heimersberg und Chärnefang)
F3 Tuffwasser Betelried
F4 Meienberg - Luegle
F5 «Tuffli» - Tuffsteine an der kleinen Simme
F6 «Nasser Kessel» - Vorderwald

## Art. 28 Bergahornschutzgebiet

Im Gebiet «Hostetten» sind die charakteristischen Bergahornbestände geschützt und zu erhalten. Alle Terrainveränderungen, die den Baumbestand gefährden, sind untersagt. Bei notwendigem Fällen der Bäume wegen Krankheit oder Gefährdung sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

## Art. 29 Landschaftsschutzgebiet Mannenberg/Moos

[1] Das Landschaftsschutzgebiet Mannenberg dient der Bewahrung der Landschaft in ihrer besonderen Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie dem Schutz und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage für Flora und Fauna.

[2] Im Schutzgebiet soll die traditionelle Nutzung weitergeführt werden. Die natürlichen Lebensräume und ökologisch wertvollen Pflanzengesellschaften sind möglichst naturnah zu bewirtschaften und zu pflegen. Die typischen Landschaftselemente und freien Aussichtslagen sind ungeschmälert zu erhalten.

[3] Standortgebundene Bauten sind sorgfältig in das Landschaftsbild zu integrieren und es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Schutzzweck dadurch nicht massgeblich beeinträchtigt wird.

[4] Der Materialabbau mit den bestehenden Auflagen bleibt gewährleistet. Alle anderen Vorkehrungen, welche dem Schutzzweck widersprechen, Materialabbau an weiteren Stellen, Auffüllungen und Ablagerungen, Entfernen von landschaftsprägenden und wertvollen Elementen, ist nicht gestattet.

## Art. 30 *Fliessgewässer und Quellen* *

*[1] Schutzziel für die im Bauzonenplan, Zonenplan Gewässerräume und Zonenplan Landschaft eingetragenen Gewässer ist das Erhalten und Aufwerten als natürliche Lebensräume für standorttypische Pflanzen- und Tierarten.*

*[2] In einem Abstand von 3.00 m, gemessen ab Oberkante Böschung oder Rand Ufervegetation, dürfen keine Pflanzenschutzmittel, Herbizide oder Dünger ausgebracht werden.*

## Art. 31 *Stehende Kleingewässer* *

*[1] Schutzziel für die im Bauzonenplan, Zonenplan Gewässerräume und Zonenplan Landschaft eingetragenen Gewässer ist das Erhalten und Aufwerten als natürliche Lebensräume für standorttypische Pflanzen- und Tierarten.*

*[2] In einem Abstand von 6.00 m ab Gebietsrand ist das Ausbringen von Dünger aller Art verboten.*

---

* *Die Artikel 30 und 31 sind von der Teil-Ortsplanungsrevision ausgeklammert und von Beschluss und Genehmigung sistiert.*

*Gefahrengebiet mit erheblicher Gefährdung*

*Personen sind sowohl innerhalb als auch aussserhalb von Gebäuden gefährdet. Mit plötzlicher Zerstörung von Gebäuden ist zu rechnen oder die Ereignisse treten in schwächerem Ausmass, dafür mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf.*

*Wichtige Kriterien für die Beurteilung des Schadenrisikos sind z.B. der gefährdete Personenkreis innerhalb und ausserhalb der Gebäude sowie die Sicherheitsmassnahmen.*

*Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung*

*Personen sind innerhalb von Gebäuden kaum gefährdet, jedoch ausserhalb davon. Mit Schäden an Gebäuden ist zu rechnen, jedoch sind plötzliche Gebäudezerstörungen nicht zu erwarten, falls geeignete Massnahmen getroffen werden.*

*Die Sicherheit von Personen ist sowohl innerhalb wie ausserhalb der Gebäude zu berücksichtigen.*

*Gefahrengebiet mit geringer Gefährdung*

*Personen sind kaum gefährdet. An der Gebäudehülle sind geringe Schäden möglich. Im Innern von Gebäuden können bei Hochwasser erhebliche Sachschäden auftreten.*

*Sensible Bauten sind:*

*- Gebäude/Anlagen, in denen sich besonders viele Personen aufhalten, die schwer zu evakuieren sind (z.B. Schulen), die besonderen Risiken ausgesetzt sind.*

*- Gebäude/Anlagen, an denen bereits geringe Einwirkungen grosse Schäden zur Folge haben (wie Schalt- und Telefonzentralen, Steuerungs- und Computeranlagen, Trinkwasserversorgungen, Kläranlagen).*

*- Gebäude/Anlagen, an denen grosse Folgeschäden auftreten können (wie Deponien, Lagereinrichtungen oder Produktionsstätten mit Beständen an gefährlichen Stoffen.*

*Gefahrengebiet mit unbestimmter Gefährdung*

*Es wird empfohlen, die Abklärungen vor Einreichung des Baugesuchs zu treffen. Sie sind in der Regel durch den Baugesuchsteller vorzunehmen. Möglich ist auch die Anordnung durch die Baubewilligungsbehörde im Sinne von Art. 23 BewD.*

## Art. 32 Bauen in Gefahrengebieten

[1] Wer in einem Gefahrengebiet baut, hat im Baugesuch darzulegen, dass er die erforderlichen Massnahmen zur Gefahrenbehebung und Schadenminimierung getroffen hat.

[2] Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen.


[3] Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die Baubewilligungsbehörde die kantonale Fachstelle bei.

[4] Im Gefahrengebiet mit erheblicher Gefährdung («rotes Gefahrengebiet») dürfen keine Anlagen, die dem Aufenthalt von Mensch oder Tier dienen, neu errichtet oder erweitert werden. Andere Bauten und Anlagen sind nur zugelassen, wenn sie auf eine Lage im Gefahrengebiet angewiesen sind und zudem Menschen, Tiere sowie erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Umbauten und Zweckänderungen sind nur gestattet, wenn dadurch das Schadenrisiko vermindert wird.

[5] Im Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung («blaues Gefahrengebiet») sind Bauten nur zugelassen, wenn mit Massnahmen zur Gefahrenbehebung sichergestellt ist, dass Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind.


[6] Im Gefahrengebiet mit geringer Gefährdung («gelbes Gefahrengebiet») oder in Gebieten mit Restgefährdung ('gelb/weiss schraffiertes Gefahrengebiet') wird der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Für sensible Bauten gelten die Bestimmungen von Abs. 5 sinngemäss.

[7] In Gefahrengebieten mit nicht bestimmter Gefahrenstufe ist diese spätestens im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu bestimmen.

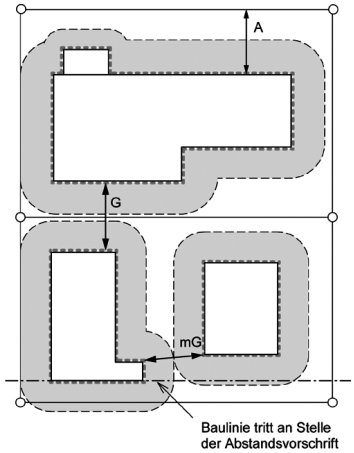


A Grenzabstand
G Gebäudeabstand
mG mindestens einzuhaltender Gebäudeabstand
mindestens einzuhaltender Grenzabstand
Baulinie
Fassadenlinie
Parzellengrenze

**Kleiner und grosser Grenzabstand**




mindestens einzuhaltender Grenzabstand
Fassadenlinie

# C Masse und Messweisen

## Art. 33 Bauabstände gegenüber nachbarlichem Grund

[1] ~~Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden das massgebende Terrain um mehr als 1.20 m überragen, sind gegenüber dem nachbarlichen Grund die in Art. 2 festgesetzten kleinen und grossen Grenzabstände einzuhalten.~~

[2] Der kleine Grenzabstand gilt für die Schmalseiten und die beschattete Längsseite eines Gebäudes.

[3] Der grosse Grenzabstand gilt für die besonnte Längsseite des Gebäudes. Kann die besonnte Längsseite nicht eindeutig ermittelt werden, wie bei annähernd quadratischen oder unregelmässigen Gebäuden, bestimmt die Baupolizeibehörde die Anordnung der Grenzabstände.


## Art. 34 Gebäudeabstand

[1] Der Abstand zweier Gebäude muss wenigstens der Summe der dazwischenliegenden für sie vorgeschriebenen Grenzabstände entsprechen. Bei Gebäuden auf demselben Grundstück wird er berechnet, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen läge.

[2] Für ~~unbewohnte~~ An- und ~~Nebenbauten~~ Kleinbauten im Sinne von Art. 2 kann die Baupolizeibehörde den Gebäudeabstand gegenüber Bauten auf demselben Grundstück und mit Zustimmung des Nachbarn gegenüber Nachbarbauten bis auf 2.00 m herabsetzen, wenn nicht öffentliche Interessen entgegenstehen.

[3] Gegenüber Bauten, die aufgrund früherer baurechtlicher Bestimmungen den nach diesem Reglement vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, reduziert sich der Gebäudeabstand um das Mass des fehlenden Grenzabstandes. Die Baupolizeibehörde kann jedoch den Gebäudeabstand angemessen vergrössern, wenn sonst für das altrechtliche oder für das neue Gebäude die Beschattungstoleranzen gemäss Art. 22 der Bauverordnung überschritten würden.

[4] Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zulässigen ~~Gesamtlänge~~ Gebäudelänge gestattet. Die Freihaltung neuer Brandmauern ist - ausgenommen bei eingeschossigen Bauten - nicht erlaubt.

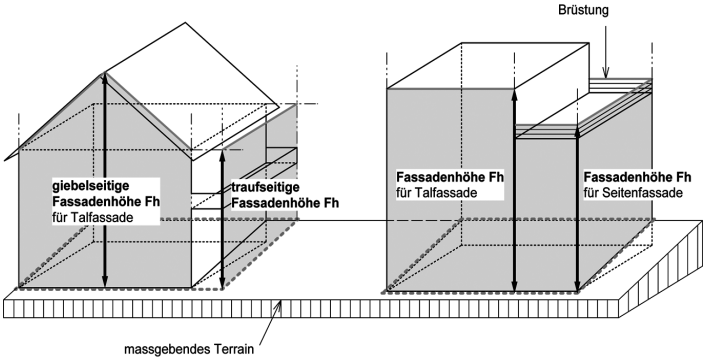
Brüstung
giebelseitige
Fassadenhöhe Fh
für Talfassade
traufseitige
Fassadenhöhe Fh
Fassadenhöhe Fh
für Talfassade
Fassadenhöhe Fh
für Seitenfassade
massgebendes Terrain

## Art. 35 Gebäudehöhe Fassadenhöhe im Allgemeinen

1 ~~Die Gebäudehöhe wird in den Fassadenmitten am höchsten Höhenunterschied gemessen, und zwar vom gewachsenen Boden (Art. 97 BauV) bis zur Schnittlinie der Fassadenflucht mit Oberkante des Dachsparrens~~ Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie ~~dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenen Terrain~~, bei Flachdächern bis oberkant offene oder geschlossene Brüstung. ~~Giebelfelder sind bei der Höhenmessung nicht anzurechnen.~~ ~~und~~ Abgrabungen für Hauseingänge und Garageneinfahrten bis zu einer Breite von 5.00 m, werden nicht angerechnet (Nicht-Anrechnung kommt nur auf einer Seite zur Anwendung).

2 Die zulässige ~~Gebäudehöhe~~ traufseitige Fassadenhöhe (Art. 2) darf auf keiner Gebäudeseite überschritten sein. Bei Bauten am Hang ist ~~mit Ausnahme der bergseitigen Fassade überall~~ talseitig eine Mehrhöhe ~~von 1.00 m~~ gestattet, ab 8% Neigung des ~~Als Hang gilt eine Neigung des gewachsenen Bodens~~ massgebenden Terrains~~, die~~ (in der Falllinie gemessen innerhalb ~~des Gebäudegrundrisses~~ der Fassadenlinie) ~~wenigstens 10%~~ beträgt diese 0.5m, ab 15% Neigung beträgt sie 1.0m.

3 Die zulässige ~~Gebäudehöhe~~ traufseitige Fassadenhöhe darf nicht durch nachträgliche Abgrabung überschritten werden.

## Art. 36 Gestaffelte Gebäudehöhe

In folgenden Fällen ist die ~~Gebäudehöhe~~ traufseitige Fassadenhöhe für jeden Gebäudeteil gesondert zu messen:

- bei Gebäuden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht und Oberkante des ~~Dachsparrens~~ Unterdachs (bei Flachdachbauten oberkant Brüstung) in der Höhe gestaffelt ist (Höhenunterschied grösser als 2.5 m)
- bei Bauten am Hang, die im Grundriss gestaffelt sind (Rücksprung grösser als 2.0 m)

## Art. 37 Geschosse

~~An die Geschosszahl werden angerechnet:~~

~~- Vollgeschosse~~

~~- Dachgeschosse mit Kniewand Kniestockhöhe grösser als 1.20 m 1.50 m~~

~~- Sockelgeschosse Geschosse, welche im Mittel mehr als 1.50 m über das fertige massgebende Terrain hinausragen~~

## Art. 38 *Bauabstand von Gewässern* *

*[1] Entlang der Fliessgewässer gelten zur Sicherung des Raumbedarfs für Massnahmen des Hochwasserschutzes und der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer für sämtliche - bewilligungspflichtige und bewilligungsfreie - Bauten und Anlagen folgende Abstände:*

- *längs der grossen und der kleinen Simme 15.00 m*
- *an den übrigen Gewässern 7.00 m*

*Der Abstand von Fliessgewässern wird bei mittlerem Wasserstand am Fuss der Böschung gemessen.*

*[2] Gegenüber der Ufervegetation ist mindestens ein Abstand von 3.00 m zu wahren.*

*[3] Innerhalb des Bauabstandes gilt ein Bauverbot. Für Bauten, die standortgebunden sind und an denen ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, kann die zuständige Behörde abweichende Abstände festlegen.*


*[4] Innerhalb des Bauabstandes ist die natürliche Ufervegetation zu erhalten und eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine naturnahe Grünraumgestaltung anzustreben.*

---

* *Der Artikel 38 wird von der Teil-Ortsplanungsrevision ausgeklammert und von Beschluss und Genehmigung sistiert.*

*Bauabstand vom öffentlichen Verkehrsraum*

*Der Bauabstand wird gemessen vom bestehenden oder dem in rechtsgültigen Plänen festgelegten äussersten Rand des öffentlichen Verkehrsraumes. Die Grenze der vermarchten Strassenparzellen ist ohne Bedeutung.*

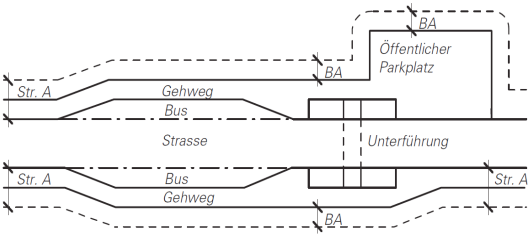


| | |
|---|---|
| ——— | *Grenze des öffentlichen Verkehrsraumes* |
| - - - - - | *Bauabstandslinie* |
| *Str. A* | *Strassenabstand 5.00 m, resp. 3.60 m* |
| *BA* | *Bauabstand* |

## Art. 39 Bauabstand von öffentlichen Strassen

[1] Gegenüber Staatsstrassen gilt ein Strassenabstand von 5.00 m. Von Strassen der Basiserschliessung und der Detailerschliessung ist ein Bauabstand von mindestens 3.60 m und längs Fusswegen und selbstständigen Radwegen ein Bauabstand von 2.00 m (Art. 80 SG) einzuhalten.

[2] Im Weiteren gelten die Bestimmungen der Strassengesetzgebung (Strassengesetz, Strassenverordnung).

## Art. 40 Vorplatz vor Garagen

[1] Der Vorplatz vor Garagen muss bei rechtwinkliger Ausfahrt zur Strasse, von der ~~Gebäudeflucht~~ Fassadenflucht an gemessen, mindestens 5.00 m zum äussersten Rand des öffentlichen Verkehrsraumes aufweisen. Dieses Mass kann bei Detailerschliessungsstrassen auf höchstens 4.00 m reduziert werden, wenn eine direkt vom Fahrzeug aus bedienbare Türautomatik eingebaut wird.

[2] Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Strassengesetzgebung (Strassengesetz, Strassenverordnung).

*Vgl. Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten der Gemeinde Zweisimmen*

# D Schlussbestimmungen

## Art. 41 Mehrwertabschöpfung

~~Der Gemeinderat ist verpflichtet, mit Grundeigentümern und -eigentümerinnen, denen durch Planungsmassnahmen oder Ausnahmebewilligungen wesentliche Nutzungsvorteile verschafft werden, Vertragsverhandlungen zu führen mit dem Ziel, einen angemessenen Anteil des Planungsmehrwertes für bestimmte öffentliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Der Anteil des zur Verfügung zu stellenden Planungsmehrwertes für Gebiete mit Erstwohnungsanteil ist reduziert.~~

Aufgehoben.

## Art. 42 Widerhandlungen

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Baureglementes, gegen die übrigen Gemeindevorschriften und die gestützt darauf erlassenen Einzelverfügungen werden nach den Strafbestimmungen des Baugesetzes (Art. 50 ff.) vom Richter geahndet.

## Art. 43 Inkrafttreten

[1] Die baurechtliche Grundordnung tritt mit der Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft.

[2] Die Änderungen an der baurechtlichen Grundordnung treten mit der Genehmigung durch das Amt für Raumordnung in Kraft.

## Art. 44 Aufheben bestehender Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden die folgenden Nutzungsplaninstrumente mit allen späteren Änderungen aufgehoben:

Baureglement vom 24.07.1998
Zonenpläne Grubenwald, Mannried/Steinegg vom 24.07.1998
Zonenplan Betelried vom 24.07.2007
Zonenplan Altenried-Wyermatte vom 09.01.1995
ÜO Dorfkern Zweisimmen vom 22.07.1991
ÜO Forellensee vom 20.01.1993
ÜO Lähematte vom 12.06.2007
ÜO Beschneiung Rinderberg vom 21.09.2004
ÜO Basiserschliessung Eggetli vom 31.03.1983

## Genehmigungsvermerke der hervorgehobenen Änderungen

Mitwirkung vom 8. März 2019 bis am 8. April 2019
Vorprüfung vom 23. Mai 2019 bis am 19. Juni 2020

Publikation im amtlichen Anzeiger vom 07. Januar 2021

Öffentliche Auflage vom 8. Januar 2021 bis am 8. Februar 2021

| | |
|---|---|
| Einspracheverhandlung | am 17. März 2021 |
| Erledigte Einsprachen | 0 |
| Unerledigte Einsprachen | 2 |
| Rechtsverwahrungen | 1 |

Beschlossen durch den Gemeinderat am 30. März 2021

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 11. Juni 2021

Namens der Einwohnergemeinde:

Die Präsidentin

Beatrice Zeller

Der Sekretär

Patrick Zeller

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Zweisimmen, den

04. Feb. 2022

Der Gemeindeschreiber

Patrick Zeller

## Genehmigungsvermerke der hervorgehobenen Änderungen

Publikation im amtlichen Anzeiger 23. Dezember 2021

Öffentliche Auflage vom 23. Dezember 2021 bis 24. Januar 2022

Einspracheverhandlungen am —

Erledigte Einsprachen: 0

Unerledigte Einsprachen: 0

Rechtsverwahrungen: 0

Beschlossen durch den Gemeinderat am 25. Januar 2022

Namens der Einwohnergemeinde:

Die Präsidentin — Der Sekretär

Beatrice Zeller — Patrick Zeller

Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV am 03. Februar 2022

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Zweisimmen, den — Der Gemeindeschreiber

04. Feb. 2022

Patrick Zeller

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern am

22. Juni 2022

AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN

# Anhang 1 - Geschützte Kulturobjekte

## Register Zweisimmen

| ORT / STRASSE | HAUS-NR. | GEB-NR. | BAUGATTUNG | BAUGRUPPE | BEWERTUNG | K-OBJEKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeussere Gasse | 5 | | BH | E | erh | **K** |
| Aeussere Gasse | 14 | | WH | E | erh | **K** |
| Aeussere Gasse | 15 | | BH | E | sch | **K** |
| Aeussere Gasse | 16 | | BH | E | erh | **K** |
| Aeussere Gasse | 16 A | | | | | |
| siehe Aeussere Gasse 16 | | | | | | |
| Aeussere Gasse | 18 | | BH | E | erh | **K** |
| Alte Reichenstein-Gasse | 3 | | BH | - | sch | **K** |
| Alte Reichenstein-Gasse | 5 | | BH | - | sch | **K** |
| Alte Saanenmöserstrasse | 5 | | BH | - | sch | **K** |
| Alte Spitalgasse | 2 | | WH/G | A/C | erh | **K** |
| Andristmatte | | 196 | Sch | - | erh | |
| Bächgrabe | | N.N. | Br | - | erh | |
| Bahnhof | | 313 C | ÖB | C | sch/Sit | **K** |
| Bahnhofstrasse | | 314 C | Scho | C | sch | **K** |
| Bahnhofstrasse | 3 | | WH/G | C | erh | **K** |
| Bahnhofstrasse | 5 | | WH/G | C | erh | **K** |
| Bahnhofstrasse | 7 | | WH | C | erh | **K** |
| Bahnhofstrasse | 8 | | WH | C | sch | **K** |
| Bahnhofstrasse | 9 | | WH/G | C | sch | **K** |
| Bahnhofstrasse | 10 | | WH/G | C | erh | **K** |
| Bahnhofstrasse | 14 | | WH/G | C | erh | **K** |
| Bahnhofstrasse | 16 | | WH/G | C | sch | **K** |
| Bällizgasse | 2 | | BH | A/C | erh | **K** |
| Betelried | | 343 A | Scho | D | erh | **K** |
| Betelriedgasse | 1 | | BH | D | sch | **K** |
| Betelriedgasse | 2 | | BH | D | sch | **K** |
| Betelriedgasse | 3 | | BH | D | sch | **K** |
| Betelriedgasse | 3 A | | | | | |
| siehe Betelriedgasse 3 | | | | | | |
| Betelriedgasse | 4 | | BH | D | sch | **K** |
| Betelriedgasse | 5 | | BH | D | erh | **K** |
| Betelriedgasse | 5 A | | | | | |
| siehe Betelriedgasse 5 | | | | | | |
| Betelriedgasse | 6 | | BH | D | sch | **K** |
| Betelriedgasse | 9 | | BH | D | sch | **K** |
| Betelriedgasse | 15 | | BH | D | erh | **K** |
| Betelriedgasse | 17 | | BH | D | erh | **K** |
| Blachti | | 601 | BH | - | sch | **K** |
| Blachti | | 604 | Temp | - | erh | |
| Blankenburg | | 335 B | Sch | - | sch | **K** |
| Bolge | | 39 A | Sch | B | erh | **K** |
| Bolge-Gässli | 2 | | BH | B | erh | **K** |
| Bolgengasse | | 267 A | Sch | B | erh | **K** |
| Bolgengasse | 1 | | BH | B | erh | **K** |

**Register Zweisimmen**

| *ORT / STRASSE* | *HAUS-NR.* | *GEB-NR.* | *BAUGATTUNG* | *BAUGRUPPE* | *BEWERTUNG* | *K-OBJEKT* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgengasse | 3 | | GB | B | sch | **K** |
| Bolgengasse | 5 | | BH | B | erh | **K** |
| Bolgengasse | 10 | | WH | B | erh | **K** |
| Bolgengasse | 12 | | BH | B | sch | **K** |
| Brechgrabe | | N.N. | Br | - | erh | |
| Chaltebrunne-Weg | 1 | | BH | - | sch | **K** |
| Chilchstalde | | 328 A | Sch | A | sch | **K** |
| Cholplatz | 1 | | BH | F | sch | **K** |
| Cholplatz | 1 A | | | | | |
| siehe Cholplatz 1 | | | | | | |
| Cholplatz | 5 | | BH | F | sch | **K** |
| Cholplatz | 7 | | WH | F | sch | **K** |
| Chrüz-Gässli | 4 | | WH | E | erh | **K** |
| Dorfgasse | 1 | | BH | E | erh | **K** |
| Dorfgasse | 5 | | BH | E | erh | **K** |
| Dorfgasse | 7 | | BH | E | erh | **K** |
| Eckhausgasse | 4 | | BH | A | sch | **K** |
| Eckhausgasse | 6 | | | | | |
| siehe Eckhausgasse 4 | | | | | | |
| Eckhausgasse | 8 | | BH | A | sch | **K** |
| Eckhausgasse | 10 | | | | | |
| siehe Eckhausgasse 8 | | | | | | |
| Eckhausgasse | 12 | | WH | A | sch | **K** |
| Eggetlistrasse | 2 | | WH | - | erh | |
| Ey | | N.N. | Br | - | erh | |
| Fang | | 937 | Sp | - | sch | **K** |
| Fängligräbli | | N.N. | Br | - | erh | |
| Farbgasse | 5 | | GG | C | erh | **K** |
| Fuchsmatte | | N.N. | Br | - | erh | |
| Fure | | 383 A | Sch | - | erh | |
| Furestrasse | 2 | | BH | - | erh | |
| Furestrasse | 4 | | BH | - | erh | |
| Furestrasse | 6 | | BH | - | erh | |
| Furestrasse | 8 | | BH | - | erh | |
| Grabestückli | | 430 A | Br | - | erh | |
| Grubenwald | | 58 A | Sch | F | erh | **K** |
| Grubenwald | | 59 B | Sch | F | erh | **K** |
| Grubenwald | | 76 A | Sch | F | erh | **K** |
| Gruebe-Weg | 4 | | BH | F | erh | **K** |
| Gruebe-Weg | 6 | | BH | F | erh | **K** |
| Hängelenbrügg-Weg | 1 | | BH | - | sch | **K** |
| Heimersbergstrasse | 6 | | BH | - | sch | **K** |
| Heimersbergstrasse | 9 | | BH | - | erh | |
| Heimersbergstrasse | 12 | | BH | - | sch | **K** |
| Heimersbergstrasse | 14 | | Temp | - | sch | **K** |

| *ORT / STRASSE* | *HAUS-NR.* | *GEB-NR.* | *BAUGATTUNG* | *BAUGRUPPE* | *BEWERTUNG* | *K-OBJEKT* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinderi Gasse | 1 | | WH/GB | - | erh | |
| Hinderi Gasse | 4 | | BH | - | erh | |
| Hinderi Gasse | 7 | | BH | E | sch | **K** |
| Hinderi Gasse | 9 | | BH | E | sch | **K** |
| Hinderi Gasse | 20 | | BH | E | sch | **K** |
| Hinderi Gasse | 40 | | BH | E | sch | **K** |
| Hinderi Gasse | 42 | | BH | E | sch | **K** |
| Hinderi Matte | | N.N. | Br | - | erh | |
| Hintere-Reichenstein-Strasse | 1 | | BH | - | sch | **K** |
| Hintere-Reichenstein-Strasse | 3 | | BH | - | sch | **K** |
| Hintere-Reichenstein-Strasse | 5 | | BH | - | erh | |
| Hintere-Reichenstein-Strasse | 6 | | BH | - | sch | **K** |
| Hintere-Reichenstein-Strasse | 6 A | | | | | |
| siehe Hintere-Reichenstein-Strasse 6 | | | | | | |
| Hofbrügg | | N.N. | Br | - | erh | |
| Hofstettenstrasse | 3 | | BH | F | erh | **K** |
| Hofstettenstrasse | 3 A | | | | | |
| siehe Hofstettenstrasse 3 | | | | | | |
| Hofstettenstrasse | 6 | | BH | F | sch | **K** |
| Hofstettenstrasse | 8 | | BH | F | erh | **K** |
| Hofstettenstrasse | 12 | | BH | - | erh | |
| Hofstettenstrasse | 20 | | BH | - | sch | **K** |
| Hofstettenstrasse | 22 | | BH | - | erh | |
| Holiebistrasse | 1 | | BH | - | erh | |
| Holiebiweg | 2 | | BH | - | erh | |
| Honeggstrasse | 8 | | Temp | - | erh | |
| Hüsy-Stutz | 1 | | BH | D | sch/Sit | **K** |
| Hüsy-Stutz | 3 | | BH | D | sch | **K** |
| Hüsy-Stutz | 6 | | BH | D | erh | **K** |
| Hüsy-Stutz | 10 | | BH | D | erh | **K** |
| Kirche | | 331 | Ki | A | sch/Sit | **K** |
| Kirche | | 332 | | | | |
| siehe Kirche 331 | | | | | | |
| Kirchgasse | 8 | | PH | A | sch | **K** |
| Kirchgasse | 11 | | BH | A | sch | **K** |
| Kirchplatz | | 334 | Ki | A | sch | **K** |
| Kirchplatz | | 334 A | Scho | A | sch | **K** |
| Lee | 9 | | BH | - | erh | |
| Lee-Gässli | 11 | | BH | F | erh | **K** |
| Lee-Gässli | 15 | | BH | F | erh | **K** |
| Lee-Gässli | 16 | | WH | F | erh | **K** |
| Lee-Gässli | 17 | | BH | F | erh | **K** |
| Leimerengasse | 2 | | BH | E | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 2 | | WH/G | A/C | sch | **K** |

**Register Zweisimmen**

| ORT / STRASSE | HAUS-NR. | GEB-NR. | BAUGATTUNG | BAUGRUPPE | BEWERTUNG | K-OBJEKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenkstrasse | 6 | | GG | A/C | erh/Sit | **K** |
| Lenkstrasse | 11 | | Ki | - | erh | |
| Lenkstrasse | 21 | | BH | - | erh | **K** |
| Lenkstrasse | 23 | | BH | - | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 25 | | BH | - | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 27 | | St | - | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 33 | | ÖB | - | Anh | |
| Lenkstrasse | 37 | | BH | - | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 45 | | BH | D | erh | **K** |
| Lenkstrasse | 45 A | | | | | |
| siehe Lenkstrasse 45 | | | | | | |
| Lenkstrasse | 47 | | BH | D | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 49 | | WH | D | erh | **K** |
| Lenkstrasse | 49 A | | | | | |
| siehe Lenkstrasse 49 | | | | | | |
| Lenkstrasse | 55 | | Sch/WH | - | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 56 | | WH | - | erh | |
| Lenkstrasse | 66 | | GG | D | sch | **K** |
| Lenkstrasse | 70 | | WSt | - | sch/Sit | **K** |
| Lerchgasse | 3 | | BH | A/C | sch | **K** |
| Lerchgasse | 5 | | | | | |
| siehe Bällizgasse 2 | | | | | | |
| Lerchgasse | 7 | | BH | A/C | erh | **K** |
| Lerchgasse | 9 | | BH | A | sch | **K** |
| Lerchgasse | 9 A | | | | | |
| siehe Lerchgasse 9 | | | | | | |
| Lischeren | | 213 | Br | - | erh | |
| Loch-Gässli | 2 | | BH | - | sch | **K** |
| Loch-Gässli | 6 | | BH | - | sch | **K** |
| Loch-Gässli | 6 A | | | | | |
| siehe Loch-Gässli 6 | | | | | | |
| Lusflueweg | 7 | | BH | D | erh | **K** |
| Lusflueweg | 7 A | | | | | |
| siehe Lusflueweg 7 | | | | | | |
| Mannried | | 167 B | Sch | E | erh | **K** |
| Mannried | | 177 A | Sch | E | erh | **K** |
| Montreuxstrasse | | 234 K | Scho | C | erh | **K** |
| Montreuxstrasse | 2 | | WH/G | C | sch | **K** |
| Montreuxstrasse | 4 | | WH/G | C | sch | **K** |
| Moosbachweg | 12 | | BH | - | erh | |
| Moosmattenstrasse | 24 | | WH | - | erh | |
| Mosenriedgasse | 5 | | | | | |
| siehe Saanenstrasse 36 | | | | | | |
| Mosenriedgasse | 9 | | BH | - | erh | |
| Mosenriedgasse | 16 | | BH | - | erh | |

**Register Zweisimmen**

| *ORT / STRASSE* | *HAUS-NR.* | *GEB-NR.* | *BAUGATTUNG* | *BAUGRUPPE* | *BEWERTUNG* | *K-OBJEKT* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlegasse | 4 | | BH | A | erh | **K** |
| Obeggstrasse | 1 | | GG | - | erh | |
| Obeggstrasse | 2 | | BH | - | sch | **K** |
| Obeggstrasse | 4 | | WH | - | erh | **K** |
| Obeggstrasse | 6 | | BH | - | sch | **K** |
| Obeggstrasse | 7 | | BH | - | erh | |
| Obeggstrasse | 8 | | BH | - | sch | **K** |
| Obeggstrasse | 8 A | | | | | |
| siehe Obeggstrasse 8 | | | | | | |
| Obeggstrasse | 10 | | BH | - | erh | |
| Obeggstrasse | 10 A | | | | | |
| siehe Obeggstrasse 10 | | | | | | |
| Obeggstrasse | 14 | | WH | - | sch | **K** |
| Obeggstrasse | 16 | | BH | - | erh | |
| Oberbödeli-Strasse | 5 | | BH | E | erh | **K** |
| Obere Schindelweg | | 1082 | Temp | - | erh | |
| Obere Schindelweg | | 1082 A | Temp | - | erh | |
| Oberriedstrasse | 17 | | BH | - | sch | **K** |
| Oberriedstrasse | 19 | | BH | - | erh | |
| Oeschseitenstrasse | 1 | | IB | - | sch | **K** |
| Oeschseitenstrasse | 2 | | BH | - | sch | **K** |
| Oeschseitenstrasse | 3 | | BH | - | erh | |
| Oeschseitenstrasse | 8 | | BH | - | sch | **K** |
| Oeschseitenstrasse | 12 | | BH | - | erh | |
| Oeschseitenstrasse | 19 | | BH | - | sch | **K** |
| Olympiaweg | 8 | | | | | |
| siehe Lenkstrasse 37 | | | | | | |
| Pfruendmatte | | 330 A | ÖB/OH | A | erh | **K** |
| Pfyfenegg-Gässli | 2 | | BH | - | erh | |
| Portmatte | | N.N. | Br | - | sch | **K** |
| Reichensteinstrasse | 2 | | BH | - | erh | |
| Reichensteinstrasse | 15 | | BH | - | sch | **K** |
| Riedli | | 788 A | Sch | - | erh | |
| Riedliweg | 2 | | BH | - | erh | |
| Riedliweg | 4 | | BH | - | sch | **K** |
| Riedliweg | 6 | | BH | - | sch | **K** |
| Rinderbergstrasse | 1 A | | BH | - | erh | |
| Saanenstrasse | 15 | | GG | - | erh | |
| Saanenstrasse | 24 | | BH | - | erh | |
| Saanenstrasse | 36 | | BH | - | erh | |
| Saanenstrasse | 48 | | BH | - | erh | |
| Schlündistrasse | 3 | | BH | - | erh | |
| Schlündistrasse | 4 | | BH | - | erh | |
| Schulstrasse | 2 | | WH | - | erh | |
| Schützenstrasse | 1 | | WH/G | B | erh/Sit | **K** |

**Register Zweisimmen**

| *ORT / STRASSE* | *HAUS-NR.* | *GEB-NR.* | *BAUGATTUNG* | *BAUGRUPPE* | *BEWERTUNG* | *K-OBJEKT* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schützenstrasse | 3 | | WH | C | erh | **K** |
| Schützenstrasse | 4 | | WH/GB | C | erh | **K** |
| Schützenstrasse | 6 | | WH/G | C | sch | **K** |
| Schützenstrasse | 8 | | WH/G | C | erh | **K** |
| Simmengasse | 3 | | WH/G | C | erh | **K** |
| Stampfi-Gässli | 5 | | BH | B | sch | **K** |
| Stampfi-Gässli | 7 | | BH | B | erh | **K** |
| Steineggstrasse | 1 | | BH | - | sch | **K** |
| Steineggstrasse | 7 | | BH | - | sch | **K** |
| Steineggstrasse | 7 A | | | | | |
| siehe Steineggstrasse 7 | | | | | | |
| Steineggstrasse | 9 | | BH | - | erh | |
| Steineggstrasse | 10 | | BH | - | erh | |
| Steineggstrasse | 23 | | BH | - | erh | |
| Steineggstrasse | 27 | | BH | - | erh | |
| Thunstrasse | 1 | | GG | B | sch | **K** |
| Thunstrasse | 5 | | BH | B | erh | **K** |
| Thunstrasse | 8 | | GG | C | sch | **K** |
| Thunstrasse | 15 | | BH | B | erh | **K** |
| Thunstrasse | 17 | | WH | C | sch | **K** |
| Under der Burg | 1 | | WH | - | erh | |
| Under der Burg | 4 | | BH | - | erh | |
| Under der Burg | 7 | | BH | - | erh | |
| Unter der Burg | 2 | | GB | - | Anh | |
| Unteres Stampfi-Gässli | 1 | | WH/G | B | erh | **K** |
| Unteres Stampfi-Gässli | 2 | | BH | B | erh | **K** |
| Unteres Stampfi-Gässli | 4 | | BH | B | erh | **K** |
| Wyermatte | | 922 | BH | - | erh | |
| Wyermattenstrasse | 12 | | BH | - | sch | **K** |
| Zälg | | 405 B | Sch | - | erh | |
| Zwüsch de Bäche | | 187 E | | | | |
| siehe Unter der Burg 2 | | | | | | |

## Anhang 2 - Abkürzungsverzeichnis

A = Arbeitszone

~~AZ = Ausnützungsziffer~~

~~BGF = Bruttogeschossfläche~~

BauG = Baugesetz

BauV = Bauverordnung

BewD = Dekret über das Baubewilligungsverfahren

C = Campingzone

ES = Empfindlichkeitsstufe gemäss Lärmschutzverordnung (LSV)

FH tr = Fassadenhöhe traufseitig

G = Grünzone

GH = ~~Gebäudehöhe~~ Gesamthöhe

GF = Geschossfläche

GFZo = Geschossflächenziffer oberirdisch

GL = Gebäudelänge

gGA = grosser Grenzabstand

GZ = Geschosszahl

HNF = Hauptnutzfläche

K = Kernzone

kGA = kleiner Grenzabstand

L = Lagerzone

LWZ = Landwirtschaftszone

SBG = Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen

ÜO = Überbauungsordnung

W = Wohnzone

WGB = Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau

ZöN = Zone für öffentliche Nutzung

ZPP = Zone mit Planungspflicht

## Anhang 3 - Verzeichnis wichtiger Web-Adressen

| | |
|---|---|
| **Gemeinde Zweisimmen** | www.zweisimmen.ch |

**Kanton Bern**

| | |
|---|---|
| Amt für Gemeinden und Raumordnung | www.jgk.be.ch/agr |
| Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft | www.bve.be.ch/gsa |
| Amt für Wald KAWA | www.vol.be.ch/kawa |
| beco Berner Wirtschaft | www.vol.be.ch/beco |
| Kantonale Denkmalpflege | www.erz.be.ch/kultur |
| Amt für Umweltkoordination und Energie | www.bve.be.ch/aue |
| Tiefbauamt | www.bve.be.ch/tba |
| Wasser- und Energiewirtschaft | www.bve.be.ch/wea |
| Bernische Systematische Gesetzessammlung | www.sta.be.ch/belex/d |

**Bund/weitere Stellen**

| | |
|---|---|
| Bundesamt für Raumentwicklung ARE | www.are.admin.ch |
| Bundesamt für Umwelt BAFU | www.bafu.admin.ch |
| Staatssekretariat für Wirtschaft SECO | www.seco.admin.ch |
| Fachverband Schweizer RaumplanerInnen | www.f-s-u.ch |
| Kantonale Planungsgruppe Bern | www.planning.ch |
| Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein | www.sia.ch |
| Schweiz. Vereinigung für Landesplanung | www.vlp-aspan.ch |
| Schweiz. Verband der Umweltfachleute | www.svu-asep.ch |
| Bund Schweiz. Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen | www.bsla.ch |
| Systematische Sammlung des Bundesrechts Landes-, Regional- und Ortsplanung | www.admin.ch/ch/d/sr/70 |